

Heizkörper rein elektrisch.

PREISE UND TECHNIK 2026-D

PREISSTELLUNG 01.01.2026



Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt. Technische Änderungen vorbehalten. Für Irrtümer und Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Produktabbildungen stellen Beispielvarianten dar, abgebildetes Zubehör ist nicht Gegenstand des Lieferumfangs. Farbabweichungen zwischen Druck- und Originalfarben sind aus drucktechnischen Gründen unvermeidbar. Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Arbonia Riesa GmbH. Arbonia ist eine eingetragene Marke.

© by Arbonia Riesa GmbH, Industriestraße A 11, 01612 Glaubitz, Deutschland

Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urhebergesetzes ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.
Stand Januar 2026

Preise + Technik I/2026 | Preisbasis 01.01.2026

Heizkörper rein elektrisch

Inhalt

Wie bringt man Qualität auf den Punkt?	4
Herausragend einzigartig: Arbonia Qualität.	6
Umfassend und kompetent: Arbonia Service.	7
 Röhrenradiatoren rein elektrisch	 8
Decotherm Plus rein elektrisch	40

WIE BRINGT MAN QUALITÄT AUF DEN PUNKT?

Vor über 60 Jahren hatten die Gründerväter von Arbonia ein Ziel vor Augen: Menschen „erwärmende“ Lösungen bieten. Heute haben wir weit mehr im Blick. Arbonia ist die Marke für Wärmebedarf und realisiert höchste Erwartungen im öffentlichen und gewerblichen Bau. Aber die Messlatte für unsere Arbeit ist noch dieselbe, die unsere Begründer anlegten: Kundenbetreuung und Lösungen, die auf den Punkt genau sind. Was das konkret bedeutet? Ganz einfach: Liefervereinbarungen und Terminabsprachen halten wir bis ins Detail ein. Der Arbonia Qualitätsanspruch

beginnt schon bei der hochwertigen Verpackung. Die Verarbeitungsqualität und Langlebigkeit unserer Produkte überzeugen seit Jahren unsere Kunden und sind konform mit hohen Anforderungen der aktuellen Richtlinien und Normen. Für uns sind individuelle Beratung und höchstmögliche Flexibilität bei der Form- und Farbgestaltung selbstverständlich. Und unsere Designkompetenz wird konstant durch Awards bestätigt. Das alles entwickeln wir bei Arbonia konsequent und leidenschaftlich weiter – um Ihnen genau die Raumtemperaturlösung zu bieten, die Sie benötigen.

Auf den Punkt genau 





Wand


HERAUSRAGEND EINZIGARTIG: ARBONIA QUALITÄT.

Bei der Fertigung unserer Produkte achten wir auf eines ganz besonders:
konsequente Qualitätssicherung und Produktoptimierung. Hochmoderne Produktionsanlagen und langjährige Erfahrung ermöglichen eine stets hohe Qualität unserer Produkte. Damit sind wir Vorreiter im Produktumfeld.



Produktion / Fertigung

- Höchstmaß an Individualität
- Modernste Fertigungsanlagen
- Hohe Produktionskapazität
- Hohe Energieeffizienz



Produkte

- Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Höchste Oberflächenqualität
- Hochwertige Optik
- Innovative Lösungen
- Kundenspezifische Ausführungen



Verpackung und Transport

- Optimaler Schutz für Ecken, Flächen und Anschlüsse
- Komfortables Handling
- Transportsicherheit
- Nachhaltige und umweltschonende Entsorgung



Montage

- Einfach und schnell
- Auf das Produkt abgestimmte Systeme
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten
- Hohe Sicherheit

UMFASSEND UND KOMPETENT: ARBONIA SERVICE.

Wir beraten und betreuen Sie bei der Planung, Bestellung und Umsetzung bis hin zur Ausführung. Unsere ambitionierten Mitarbeiter bieten Ihnen einen umfassenden Service, der höchsten Ansprüchen gerecht wird.



Beratung und Logistik

Von der Raumklimaplanung bis zum Ausbau: Auf die Kompetenz unserer technischen Berater können Sie bauen – genauso wie auf unsere präzise Logistik. Denn für uns bedeutet Liefertreue, dass wir exakt dort und exakt dann anliefern, wie es vereinbart war.



Auszeichnungen

Arbonia überzeugt: Unsere hohe Designkompetenz und Innovationskraft werden regelmäßig mit begehrten Preisen der Branche ausgezeichnet. Das freut uns und gibt Ihnen eine gute Orientierung.



Garantie und Sicherheit

Der Qualität verpflichtet: Für die Hochwertigkeit unserer Produkte stehen wir konsequent ein.



Online Service

Komfortabler Service für Sie: unsere EDV-Lösungen machen Ihnen das Leben ein Stück einfacher. Besuchen Sie uns online auf unserer Internetseite www.arbonia.de

Ausgezeichnete Qualität

Unser Unternehmen und unsere Produkte sind von unabhängigen Institutionen geprüft und zertifiziert. Hierunter fallen beispielsweise:



- Kompromissloses Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
- Verantwortungsbewusstes Umweltmanagement nach DIN EN ISO 14001
- Energiemanagementsystem nach DIN EN ISO 50001

Preise + Technik I/2026 | Preisbasis 01.01.2026

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Grundlagen

Modellübersicht	12
Fertigkonfigurierte Bestellnummer	13
Elektroheizeinsatzset FWS	14

Röhrenradiatoren rein elektrisch

Lieferprogramm	18
Maßzeichnung	19
Preise und Technische Daten	20

Befestigung

Befestigung mit Klemmkonsole fix (BH 500 und 600 mm)	24
Befestigung mit Klemmkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)	26
Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 500 und 600 mm)	28
Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)	30
Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 1800 mm)	32
Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 1800 mm)	34

Zubehör

Accessoires Anbauten	38
Abdeckungen	38
Montagehilfen	39

Grundlagen



In diesem Kapitel finden Sie:

- Modellübersicht
- Fertigkonfigurierte Bestellnummern
- Elektroheizeinsatzset FWS



Arbonia Röhrenradiatoren:

- Klassisch und zeitlos im Design
- Top in Qualität und Komfort
- Einzigartig in der Modellvielfalt
- Leistungsstark und komfortabel
- Hohe Unfallsicherheit (GUV-konform)
- Montagefreundlich und sicher nach VDI 6036


Modellübersicht

Der kompakte Heizkörper nach Maß. Wer sich für Röhrenradiatoren rein elektrisch von Arbonia entscheidet, hat gut gewählt. Diese technischen und ästhetischen Spitzenprodukte bieten den Komfort, den der anspruchsvolle Bauherr erwartet: mehr Behaglichkeit dank idealer Verteilung der Wärme durch Strahlung und Konvektion, aber auch mehr Sicherheit (GUV-konform), weil sie keine Ecken und keine scharfen Kanten aufweisen.

Gerade im Kinderzimmer und in Schulen ist dies ein wertvoller Vorteil. Arbonia Röhrenradiatoren werden im Wohnbereich, in öffentlichen Bauten, in Heimen usw. auch deshalb sehr geschätzt, weil sie sich mühelos reinigen lassen.



Modellübersicht Röhrenradiatoren rein elektrisch

		
	2...E	3...E
Bautiefen [mm]	65	105
Anzahl Säulen	2	3
Baulängen [mm]	270–1080	270–1080
Bauhöhen [mm]	500, 600 und 1800	500, 600 und 1800
Erklärung	2 : Säulen	3 : Säulen
Modellbezeichnung	... : Bauhöhe in cm	... : Bauhöhe in cm

Fertigkonfigurierte Bestellnummer

Erläuterung Bestellnummernsystematik

Arbonia Röhrenradiatoren rein elektrisch können mit einem definierten Baugrößenprogramm bestellt werden. Hierbei handelt es sich um fertig-konfigurierte Bestellartikel.

Die einzelnen technischen Bestellparameter sind hierbei bereits vordefiniert. Dadurch können die Röhrenradiatoren schneller und komfortabler bestellt werden.

Modell	Ausführung	Typ	Bauhöhe	Baulänge	Farbe	Reglertyp / Position	Befestigung
RR = Arbonia Röhrenradiator	E = rein Elektrisch	20 = 2-Säuler 30 = 3-Säuler	050 = 500 mm 060 = 600 mm 180 = 1800 mm	006 = 6 Glieder 008 = 8 Glieder 010 = 10 Glieder 012 = 12 Glieder 018 = 18 Glieder 020 = 20 Glieder 022 = 22 Glieder 024 = 24 Glieder	2 = RAL 9016	X = FWS 1 links L = FWS 1 rechts	X = ohne Befestigung

Beispiel: RRE 30 060 020 2 K X A

Arbonia Röhrenradiator rein elektrisch; Typ 3-Säuler; Bauhöhe 600 mm; Baulänge 20 Glieder; Farbe RAL 9016 weiß;
FWS 1 Heizstab links; ohne Befestigung

Elektroheizeinsatzset FWS

Die Einheit besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab und dem FWS Regler (Schutzart IPX4), welcher direkt am Heizkörper montiert wird.

Länge des Kabels ca. 0,9 m.

Der Regler ist rechts oder links am Heizkörper montierbar.


Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose.

Erhältlich in Weiß (ähnlich RAL 9016) oder Schwarz (ähnlich RAL 9005).

Funktionen des Reglers:

- Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten
- Gradgenaue Solltemperatureingabe
- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau
- Boostbetrieb (120 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Intelligente Heizstartfunktion
- Ökodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung und tagesindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler



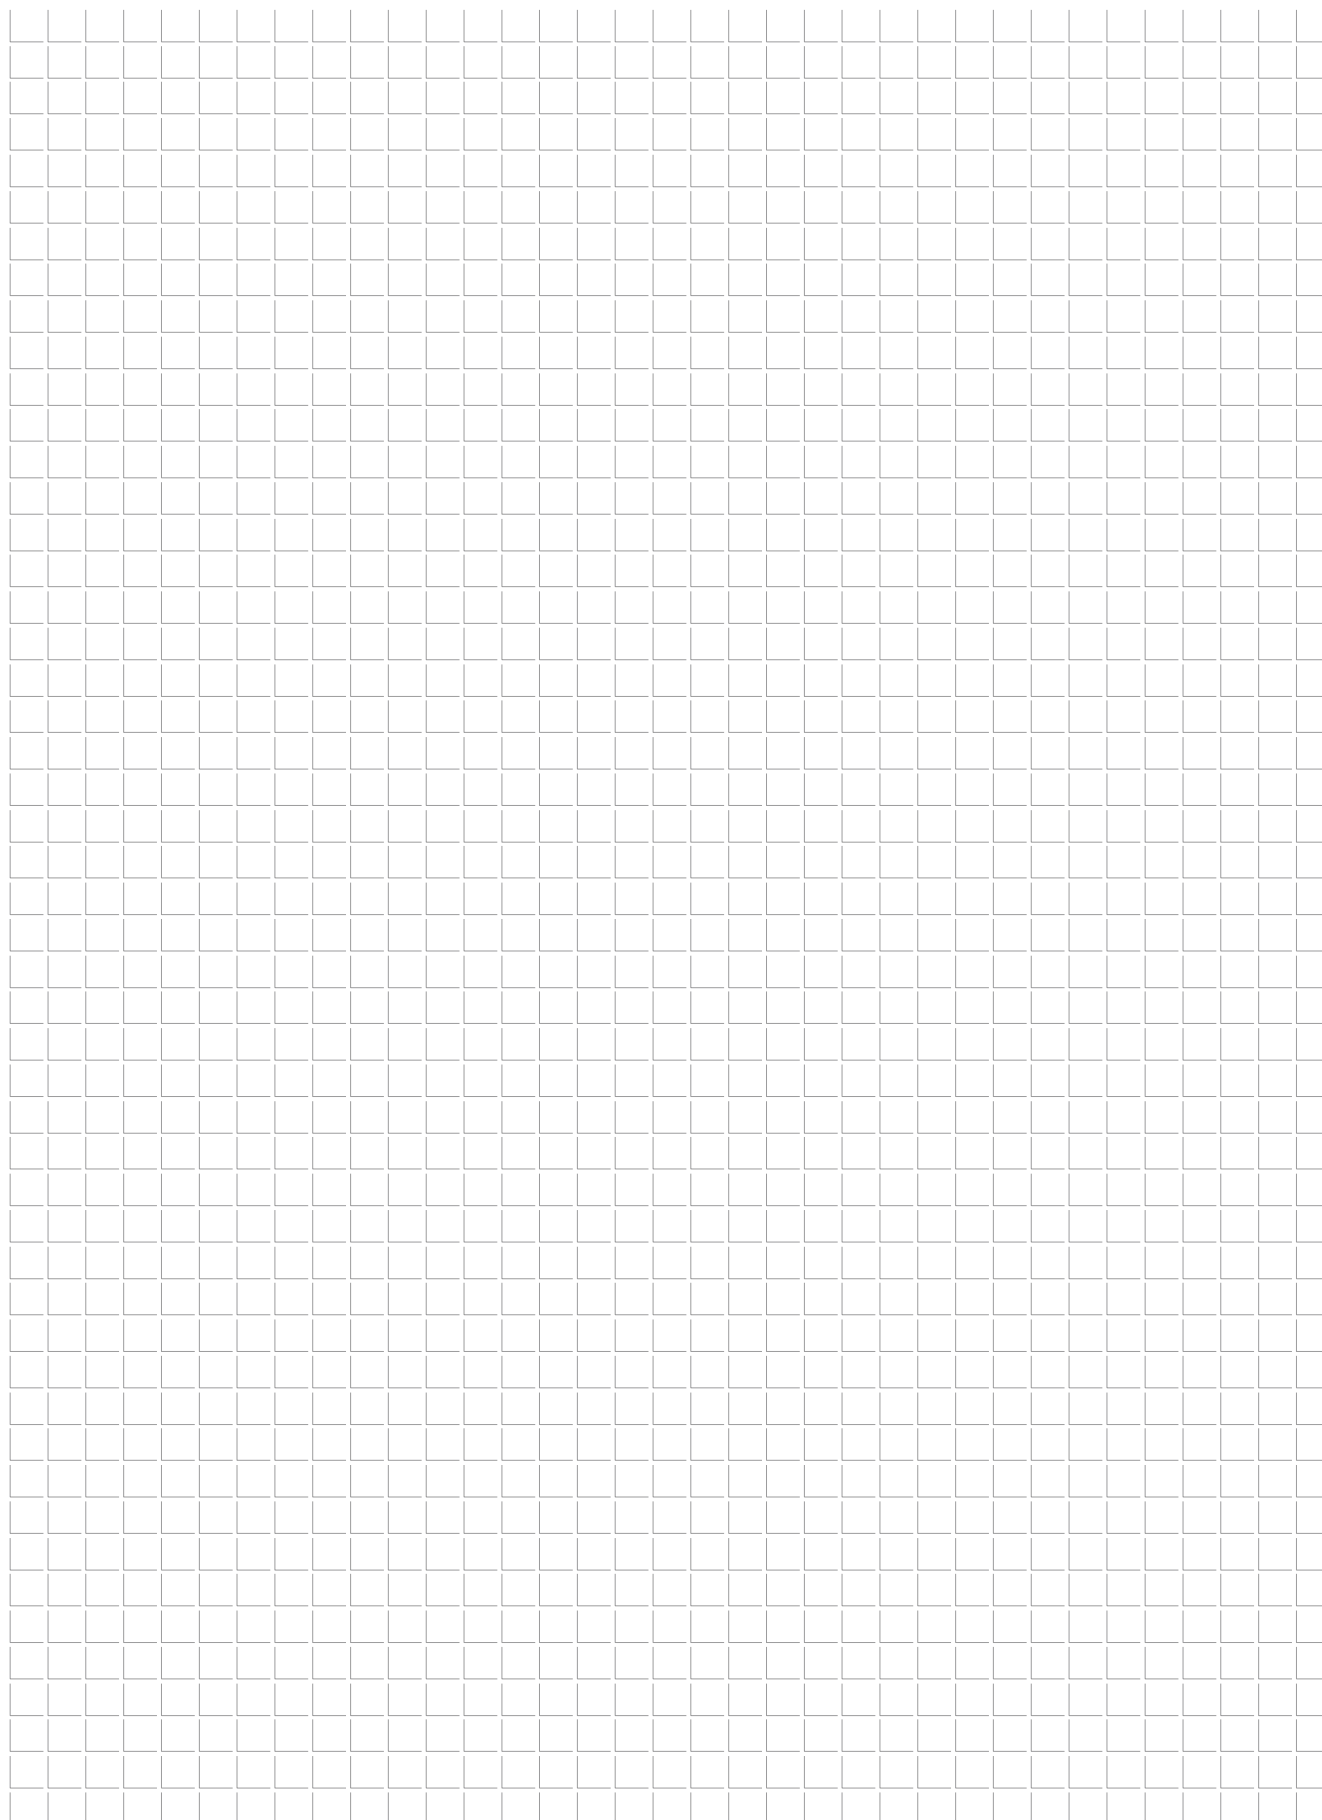

Röhrenradiatoren rein elektrisch



In diesem Kapitel finden Sie:

- Lieferprogramm
- Maßzeichnungen
- Preise und technische Daten

Unsere Ausschreibungstexte
finden Sie ganz bequem auf
[Ausschreiben.de](https://www.ausschreiben.de)



Lieferprogramm


Lieferprogramm

- 2 Bautiefen: 65–105 mm (2–3-Säuler)
- 3 Bauhöhen: 500, 600 und 1800 mm
- 4 Baulängen für Bauhöhe 500 und 600 mm:
 - 810, 900, 990 und 1080 mm
- 4 Baulängen für Bauhöhe 1800 mm:
 - 270, 360, 450 und 540 mm (Baulänge 540 mm nur für 2-Säuler)
- Betriebsbereit mit eingebautem Elektroheizeinsatzset FWS

Maßzeichnung

Bauhöhe 500 und 600 mm


Heizstab horizontaler Einbau

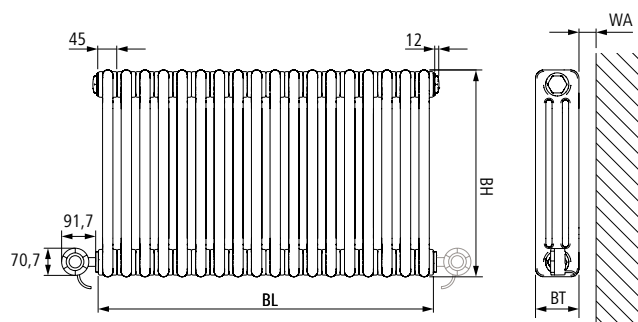

BL = Baulänge
BH = Bauhöhe
BT = Bautiefe
WA = Wandabsrand

Bauhöhe 1800 mm

Heizstab vertikaler Einbau

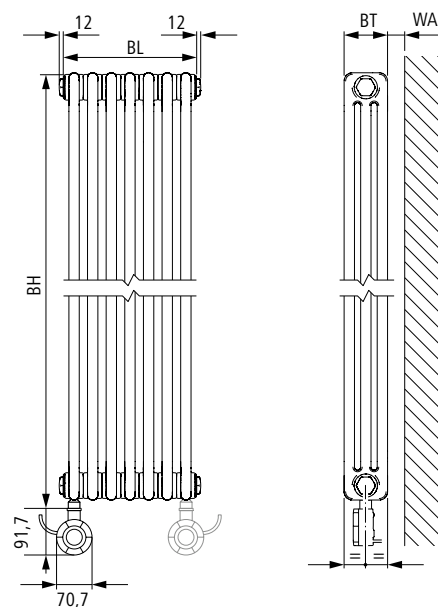



Preise und Technische Daten

Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlussstyp-Code



■ Für FWS 1 Heizstab links - K

Für FWS 1 Heizstab rechts - L

Bauhöhe 500 mm

							
Modell		2050E			3050E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
810	18	RRE200500182.XA	800	1675,61	RRE300500182.XA	800	1785,59
900	20	RRE200500202.XA	800	1773,07	RRE300500202.XA	1200	1905,87
990	22	RRE200500222.XA	800	1870,53	RRE300500222.XA	1200	2015,55
1080	24	RRE200500242.XA	800	1967,99	RRE300500242.XA	1200	2125,23

Bauhöhe 600 mm



							
Modell		2060E			3060E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
810	18	RRE200600182.XA	800	1716,83	RRE300600182.XA	1200	1857,39
900	20	RRE200600202.XA	800	1818,87	RRE300600202.XA	1200	1973,87
990	22	RRE200600222.XA	1200	1931,51	RRE300600222.XA	1500	2100,91
1080	24	RRE200600242.XA	1200	2033,55	RRE300600242.XA	1500	2217,39

Preise und Technische Daten

Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlussstyp-Code

- Für FWS 1 Heizstab links - K
- Für FWS 1 Heizstab rechts - L

Bauhöhe 1800 mm

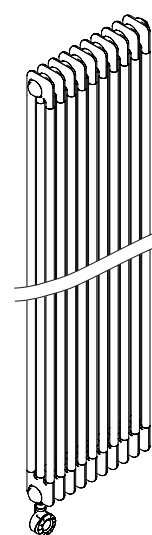

Modell		2180E			3180E		
Bautiefe [mm]		65			105		
Baulänge BL [mm]	Baulänge [Gl.]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
270	6	RRE201800062.XA	800	1394,21	RRE301800062.XA	1200	1697,55
360	8	RRE201800082.XA	1200	1603,39	RRE301800082.XA	1500	2004,27
450	10	RRE201800102.XA	1200	1801,97	RRE301800102.XA	1500	2300,43
540	12	RRE201800122.XA	1500	2011,11	–	–	–

Befestigung



In diesem Kapitel finden Sie:

- Befestigung mit Klemmkonsole
- Befestigung mit Wandkonsole




Befestigung mit Klemmkonsole fix (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichtlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Klemmkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

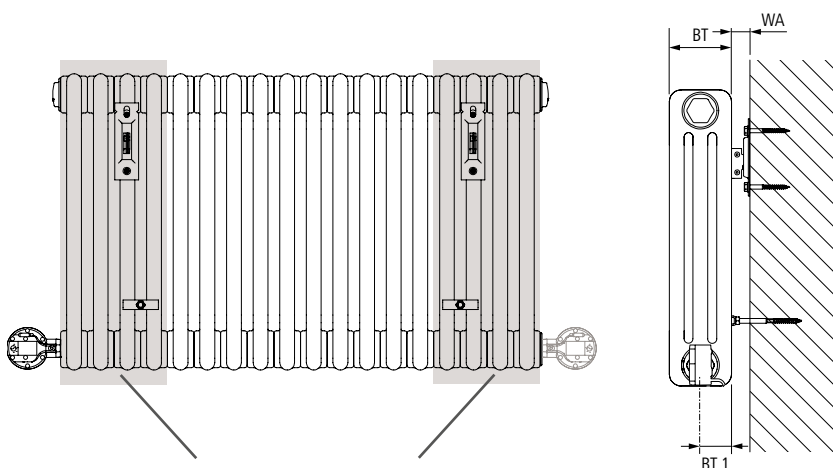

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	30
3-Säuler	105	52,5	30

Artikel und Anzahl			
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Klemmkonsole fix ZB0251	Halter ZB0257
2-3-Säuler			
500 – 600	18–22	2x	2x
	24	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode	Oberfläche / Behandlung Bestellcode	Artikel Modell Bestellcode	Preis
		I 4 I	I 17 I	I 3 I	EUR
Klemmkonsole fix					
	Für Röhrenradiatoren Bestehend aus: ■ 1 Klemmkonsole ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: ■ fertiglackiert AF				
		WA = 30 mm	AF	ZB0251 0001	21,87 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: ■ fertiglackiert AF				
		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück


Befestigung mit Klemmkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichtlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Klemmkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

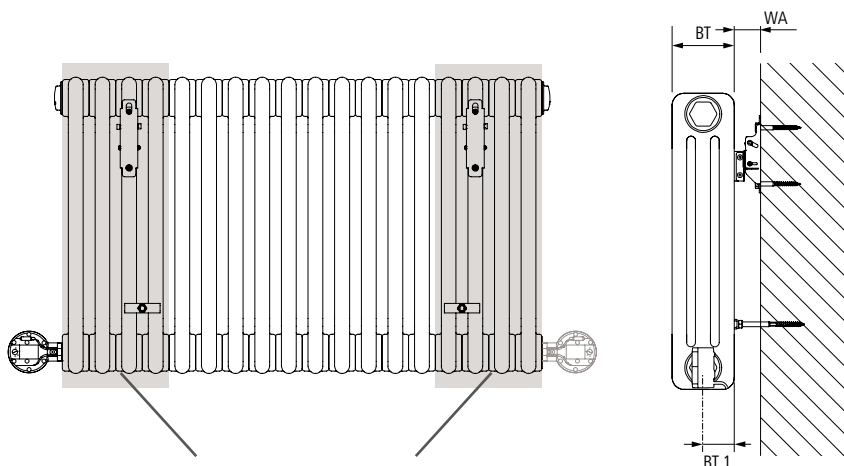

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	35–45 45–60
3-Säuler	105	52,5	35–45 45–60

Artikel und Anzahl			
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Klemmkonsole variabel ZB0254	Halter ZB0257
2–3-Säuler			
500 – 600	18–22	2x	2x
	24	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Klemmkonsole variabel					
	Für Röhrenradiatoren Bestehend aus: ■ 1 Klemmkonsole variabel ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]				
		WA = 35–45 mm	AF	ZB0254 0001	28,74 / Stück
		WA = 45–60 mm	AF	ZB0254 0001	28,74 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]				
		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,91 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichtlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

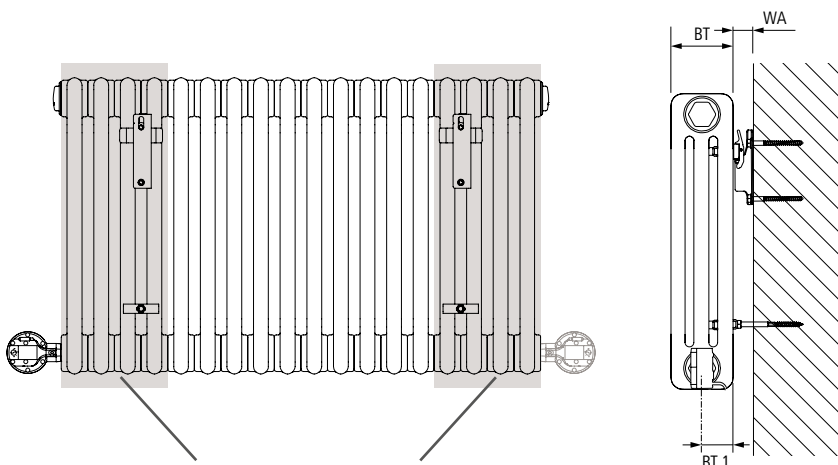


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	33
			43
			53
			63
3-Säuler	105	52,5	33
			43
			53
			63

Artikel und Anzahl				
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Wandkonsole kurz ZB0282	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x
3-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Wandkonsole kurz					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen Bestehend aus: ■ 1 Wandkonsole ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	WA = 23 mm	AF	ZB0282 0001	12,16 / Stück
		WA = 33 mm	AF	ZB0282 0002	12,16 / Stück
		WA = 43 mm	AF	ZB0282 0003	12,16 / Stück
		WA = 53 mm	AF	ZB0282 0004	12,16 / Stück
		Klemmhalter			
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren WA = WA Wandkonsole + 10 mm Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	60 x 25 mm	AF	ZB02810001	8,51 / Stück
		Halter			
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,91 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 500 und 600 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 500 und 600 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichtlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

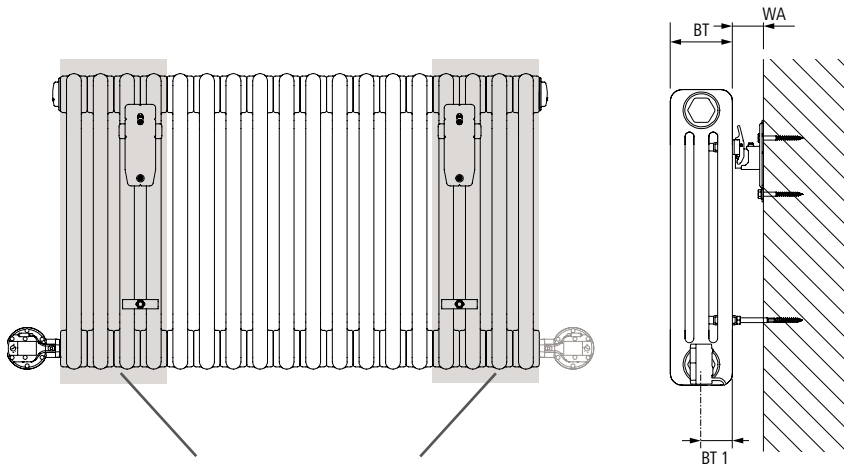


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	45 - 55 55 - 70
3-Säuler	105	52,5	45 - 55 55 - 70

Artikel und Anzahl				
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Wandkonsole variabel ZB0287	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–24	3x	3x	3x
3-Säuler				
500 – 600	6–18	2x	2x	2x
	19–26	3x	3x	3x

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Wandkonsole variabel					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen				
	Bestehend aus: ■ 1 Wandkonsole variabel ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel				
	Oberfläche: ■ fertiglackiert AF				
		WA = 35 – 45 mm	AF	ZB0287 0001	22,76 / Stück
		WA = 45 – 60 mm	AF	ZB0287 0002	22,76 / Stück
Klemmhalter					
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren				
	WA = WA Wandkonsole + 10 mm				
	Oberfläche: ■ fertiglackiert AF				
		60 x 25 mm	AF	ZB02810001	8,51 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren				
	In der Tiefe stufenlos verstellbar				
	Oberfläche: ■ fertiglackiert AF				
		L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,91 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole kurz (BH 1800 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 1800 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

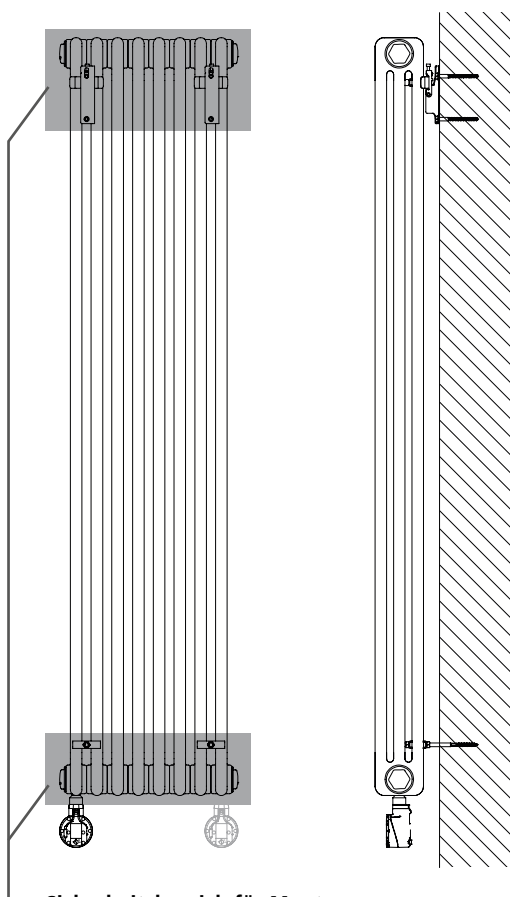


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Artikel und Anzahl				
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Wandkonsole kurz ZB0282	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
1800	6–12	2x	2x	2x
3-Säuler				
1800	6–10	2x	2x	2x

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	33
			43
			53
			63
3-Säuler	105	52,5	33
			43
			53
			63

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Wandkonsole kurz					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen Bestehend aus: ■ 1 Wandkonsolel ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	WA = 23 mm	AF	ZB0282 0001	12,16 / Stück
		WA = 33 mm	AF	ZB0282 0002	12,16 / Stück
		WA = 43 mm	AF	ZB0282 0003	12,16 / Stück
		WA = 53 mm	AF	ZB0282 0004	12,16 / Stück
Aushebe- und Verschiebesicherung Set					
	Für ZB0282 Bestehend aus: ■ 2 Aushebe- und Verschiebesicherungsbügel Oberfläche: ■ Edelstahl	–	–	ZK0020 0001	26,45 / Stück
Klemmhalter					
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren WA = WA Wandkonsole + 10 mm Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	60 x 25 mm	AF	ZB0281 0001	8,51 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: ■ fertiglackiert [AF]	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,91 / Stück


Befestigung mit Wandkonsole variabel (BH 1800 mm)

Hinweis:

- Für Röhrenradiatoren rein elektrisch, BH 1800 mm
- Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.
- Befestigungszubehör muss separat bestellt werden.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

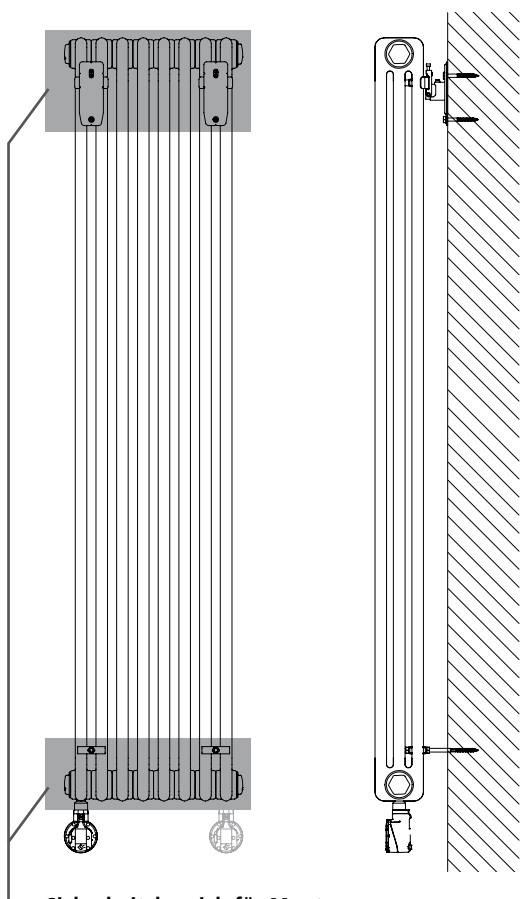


Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Artikel und Anzahl				
Bauhöhe [mm]	Baulänge [Glieder]	Wandkonsole variabel ZB0287	Klemmhalter ZB0281	Halter ZB0257
2-Säuler				
1800	6–12	2x	2x	2x
3-Säuler				
1800	6–10	2x	2x	2x

Anzahl Säulen	BT [mm]	BT1 [mm]	Abstand Wand WA [mm]
2-Säuler	65	32,5	45 - 55 55 - 70
3-Säuler	105	52,5	45 - 55 55 - 70

Wandbefestigungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Wandkonsole variabel					
	Wandkonsole für Klemmhalter oder Aufhängelaschen Bestehend aus: ■ 1 Wandkonsole variabel ■ Aushebesicherung ■ Schrauben und Dübel Oberfläche: ■ fertiglackiert AF	WA = 35 – 45 mm	AF	ZB0287 0001	22,76 / Stück
		WA = 45 – 60 mm	AF	ZB0287 0002	22,76 / Stück
		WA = 60 – 100 mm	AF	ZB0287 0003	22,76 / Stück
Aushebe- und Verschiebesicherung Set					
	Für ZB0282 Bestehend aus: ■ 2 Aushebe- und Verschiebesicherungsbügel Oberfläche: ■ Edelstahl	–	–	ZK0020 0001	26,45 / Stück
Klemmhalter					
	Klemmhalter für Wandkonsole zum Aufschrauben an Röhrenradiatoren WA = WA Wandkonsole + 10 mm Oberfläche: ■ fertiglackiert AF	60 x 25 mm	AF	ZB0281 0001	8,51 / Stück
Halter					
	Für Röhrenradiatoren In der Tiefe stufenlos verstellbar Oberfläche: ■ fertiglackiert AF	L = 130 mm	AF	ZB0257 0001	10,91 / Stück
		L = 160 mm	AF	ZB0257 0002	10,91 / Stück

Zubehör



In diesem Kapitel finden Sie:

- Accessoires Anbauen
- Abdeckungen
- Montagehilfen



Accessoires Anbauten

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Handtuchhalter					
	Bestehend aus: ■ 2 Halter (ZC0010 0001) ■ Flachrohr 1000 x 30 x 10 (bei Bedarf bauseits abzulängen) ■ Oberfläche Stahlrohr: ■ fertiglackiert AF ■ Chrom CR ■ In Farbe CF				
	L = 1000 mm		AF	ZC0009 0002	247,78 / Stück
	T = 45 mm		CR	ZC0009 0001	376,29 / Stück
	vorstehend		CF	ZC0009 ¹⁾	309,73 / Stück

Abdeckungen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Abdeckkappen Set					
	Für Schrauben mit Schlüsselweite 13 mm Bestehend aus: ■ 12 Abdeckkappen Material / Oberfläche: ■ weiß				
	—		weiß	ZA0092 0001	3,42 / Stück

Montagehilfen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Lackstift					
	Zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 12 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	—	ZK0010 0001	14,06 / Stück
Farbspraydose					
	Originalfarbe zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 150 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	—	ZK0016 0001	20,60 / Stück
Reinigungsbürste					
	Für Röhrenradiatoren				
		—	—	ZK0005 0001	38,39 / Stück

Preise + Technik I/2026 | Preisbasis 01.01.2026

Decotherm Plus rein elektrisch

Decotherm Plus rein elektrisch

Grundlagen

Modellübersicht	44
Fertigkonfigurierte Bestellnummer.....	45
Elektroheizeinsatzset	46

Decotherm Plus rein elektrisch

Lieferprogramm.....	50
Maßzeichnung	51
Preise und Technische Daten	52

Befestigung

Befestigung mit Montageset	56
----------------------------------	----

Zubehör


Accessoires Anbauten	60
Montagehilfen	61

Grundlagen



In diesem Kapitel finden Sie:

- Modellübersicht
- Fertigkonfigurierte Bestellnummern
- Elektroheizeinsatzset FWS

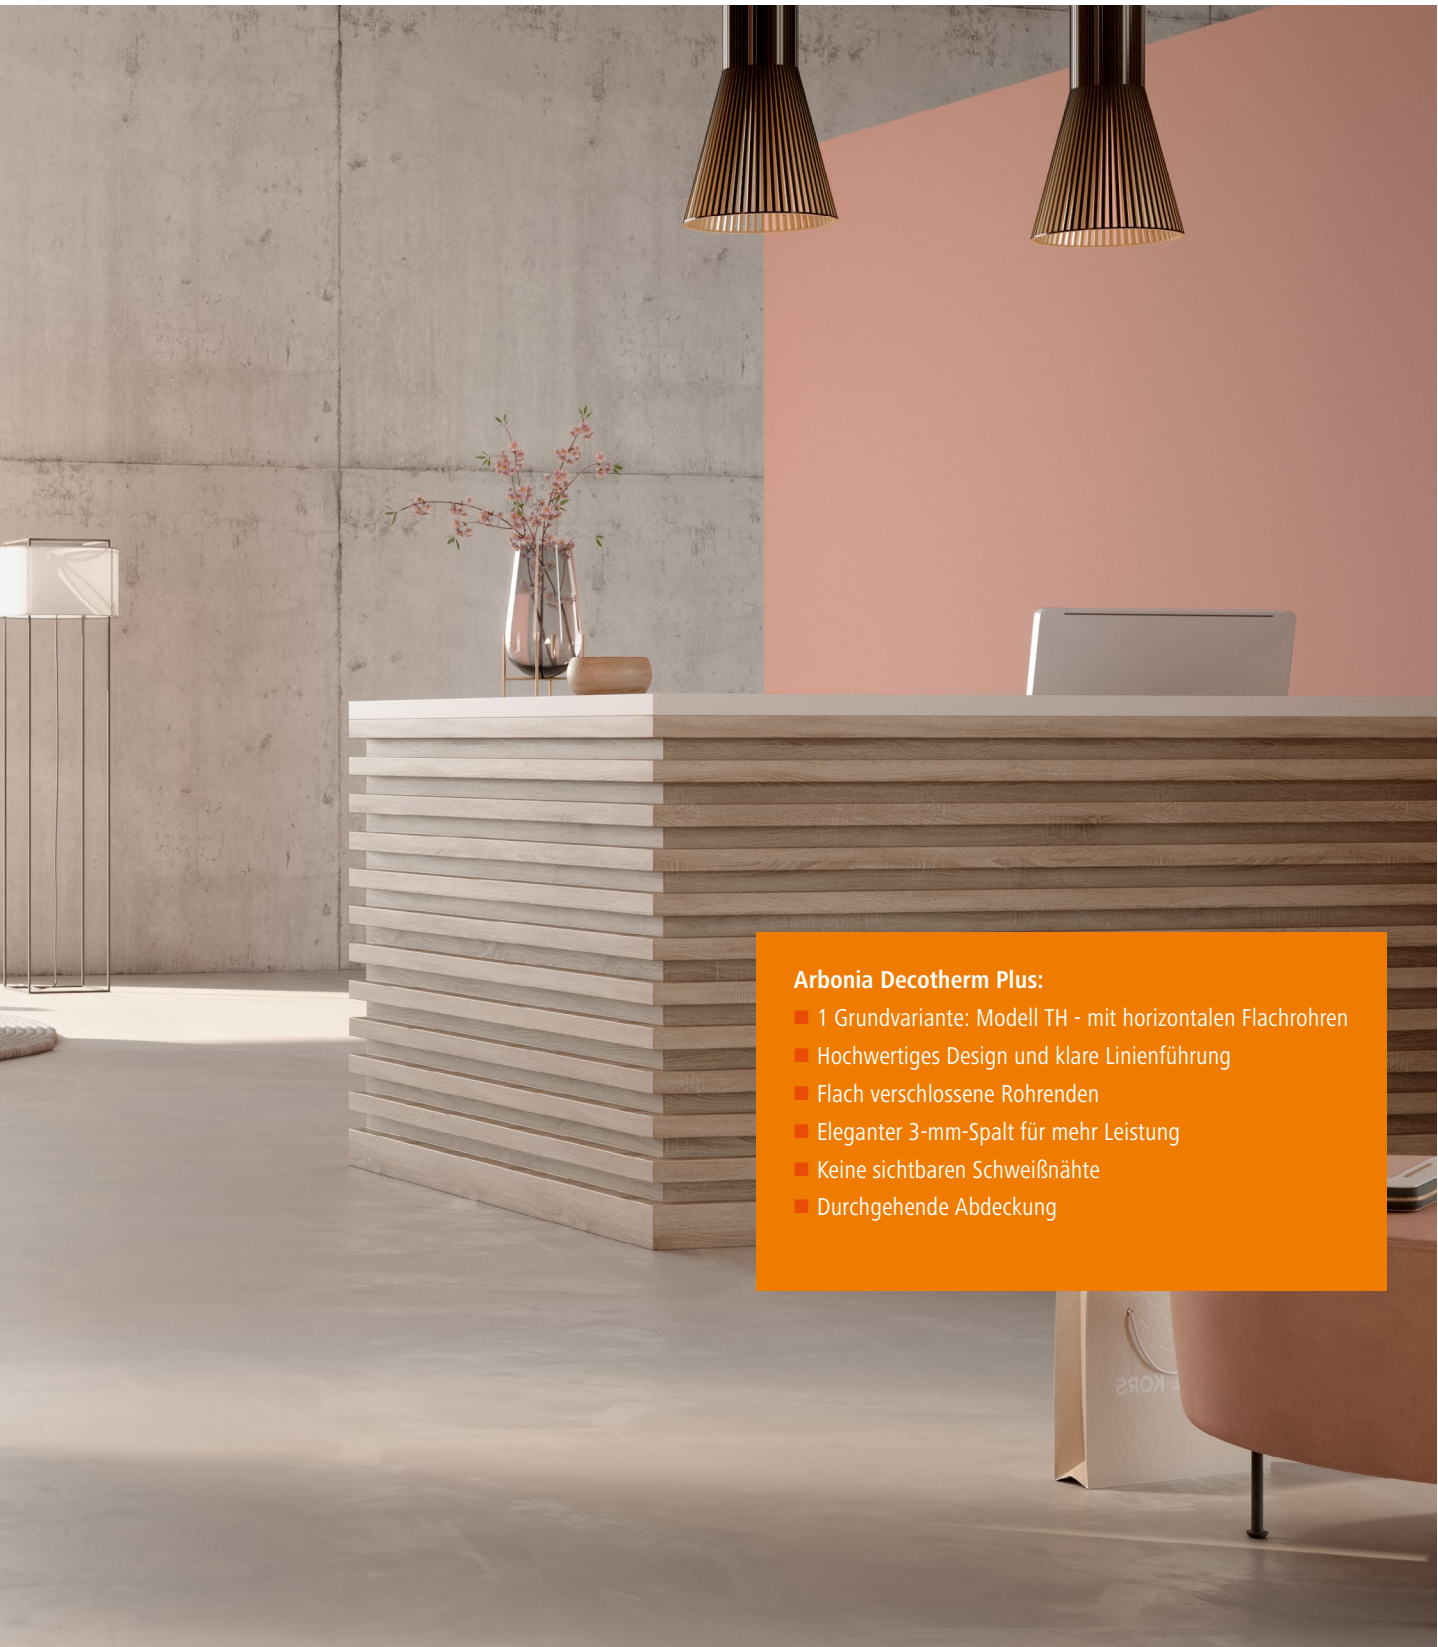

Arbonia Decotherm Plus:



- 1 Grundvariante: Modell TH - mit horizontalen Flachrohren
- Hochwertiges Design und klare Linienführung
- Flach verschlossene Rohrenden
- Eleganter 3-mm-Spalt für mehr Leistung
- Keine sichtbaren Schweißnähte
- Durchgehende Abdeckung

Modellübersicht

Geradliniges, hochwertiges Wärme-Design und eine klare Linienführung. Exakt passend in die moderne, anspruchsvolle Innenarchitektur. Hergestellt mit modernster Fertigungstechnik. Das ausgewogene Verhältnis von Strahlungswärme und Konvektion sorgt zudem für ausgesprochene Behaglichkeit.



Modellübersicht Decotherm Plus rein elektrisch

		
	THE10	THE90
Bautiefen [mm]	53	61
Baulängen [mm]	500, 600 und 750	
Bauhöhen [mm]	800, 1200, 1520 und 1760	
Erklärung	T : Decotherm	T : Decotherm
Modellbezeichnung	H : horizontal	H : horizontal
	E : Elektrobetrieb	E : Elektrobetrieb
	1 : 1-lagig	9 : 2-lagig, schmal
	0 : ohne Lamelle	0 : ohne Lamelle

Fertigkonfigurierte Bestellnummer

Erläuterung Bestellnummernsystematik

Arbonia Decotherm Plus rein elektrisch können in 2 Universal-Varianten (Heizstab links / Heizstab rechts) mit einem definierten Baugrößenprogramm bestellt werden. Hierbei handelt es sich um fertigkonfigurierte Bestellartikel.

Die einzelnen technischen Bestellparameter sind hierbei bereits vordefiniert. Dadurch können die Decotherm Plus rein elektrisch schneller und komfortabler bestellt werden.

Modell	Ausführung	Typ	Bauhöhe	Baulänge	Farbe	Anschlusstechnik	Befestigung
TH = Arbonia Decotherm Plus	E = rein Elektrisch	10 = 1-lagig 20 = 2-lagig	0800 = 800 mm 1200 = 1200 mm 1520 = 1520 mm 1760 = 1760 mm	50 = 50 cm 60 = 60 cm 75 = 75 cm	2 = RAL 9016	K = FWS 1 links L = FWS 1 rechts	X = ohne Befestigung

Beispiel: THE 90 1200 60 2 K X A

Arbonia Decotherm Plus rein elektrisch; 2-lagig; Bauhöhe 1200 mm; Baulänge 60 cm; Farbe RAL 9016 weiß;
FWS 1 Heizstab links; ohne Befestigung

Elektroheizeinsatzset FWS

Die Einheit besteht aus einem elektronisch geregelten Heizstab und dem FWS Regler (Schutzart IPX4), welcher direkt am Heizkörper montiert wird.

Länge des Kabels ca. 0,9 m.

Der Regler ist rechts oder links am Heizkörper montierbar.


Ausführung mit Stecker zum direkten Anschluss an einer Steckdose.

Erhältlich in Weiß (ähnlich RAL 9016) oder Schwarz (ähnlich RAL 9005).

Funktionen des Reglers:

- Beleuchtetes LCD-Display mit fünf mechanischen Tasten
- Gradgenaue Solltemperatureingabe
- Raumtemperaturregelung auf Heiz- und Absenkniveau
- Boostbetrieb (120 Minuten Volllast)
- Frostschutzfunktion
- Intelligente Heizstartfunktion
- Ökodesignkonform durch Fenster-Auf-Erkennung und tagesindividuelle Wochenprogrammplanung direkt am Regler



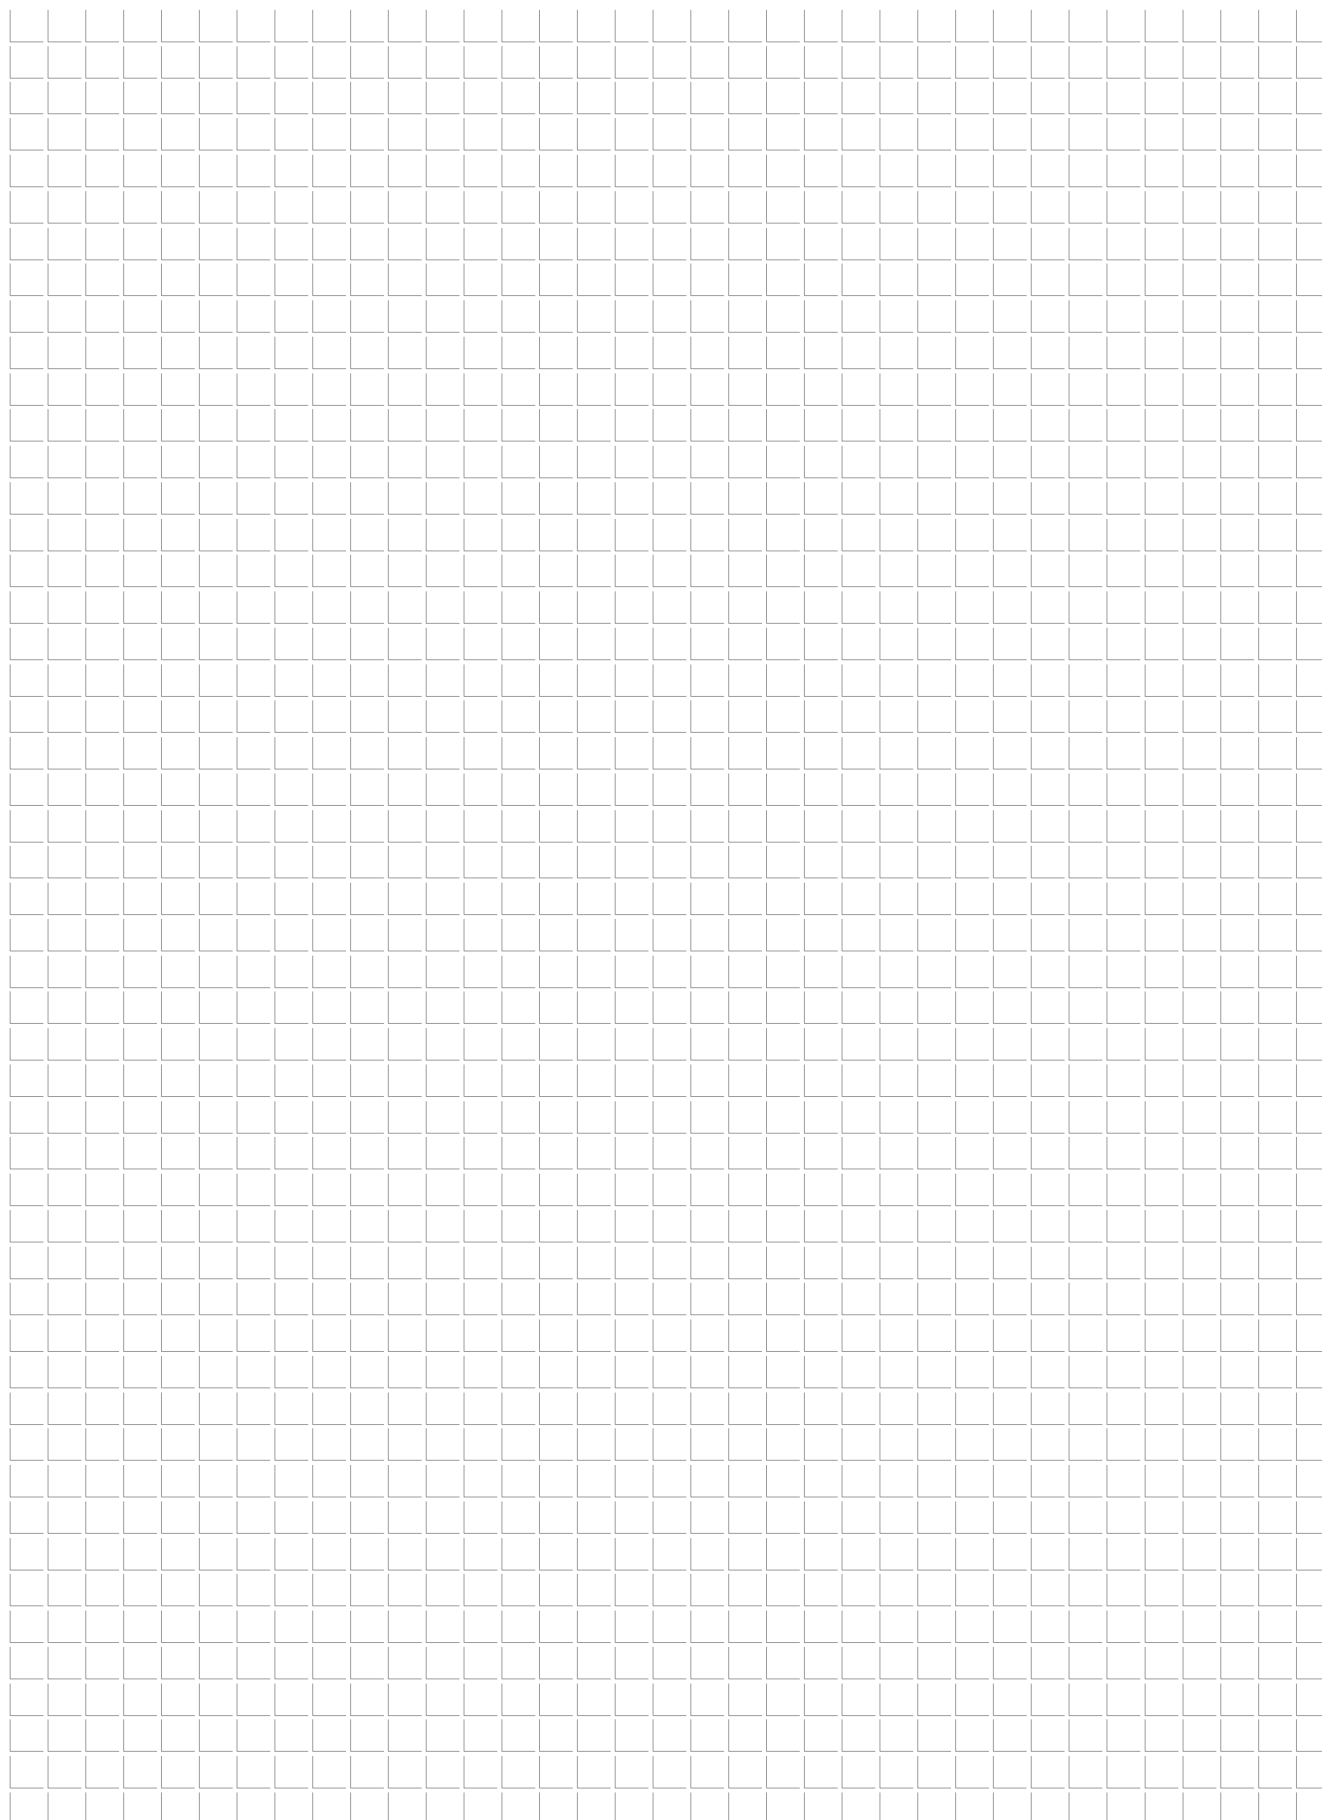

Decootherm Plus rein elektrisch



In diesem Kapitel finden Sie:

- Lieferprogramm
- Preise und Technische Daten

Unsere Ausschreibungstexte
finden Sie ganz bequem auf
Ausschreiben.de



Lieferprogramm


Lieferprogramm

- 2 Bautiefen: 53–61 mm
- 4 Bauhöhen: 800, 1200, 1520 und 1760 mm
- 3 Baulängen: 500, 600 und 750 mm
- Betriebsbereit mit vertikal eingebautem Elektroheizeinsatzset FWS

Maßzeichnung

Modell THE10


Heizstab horizontaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar

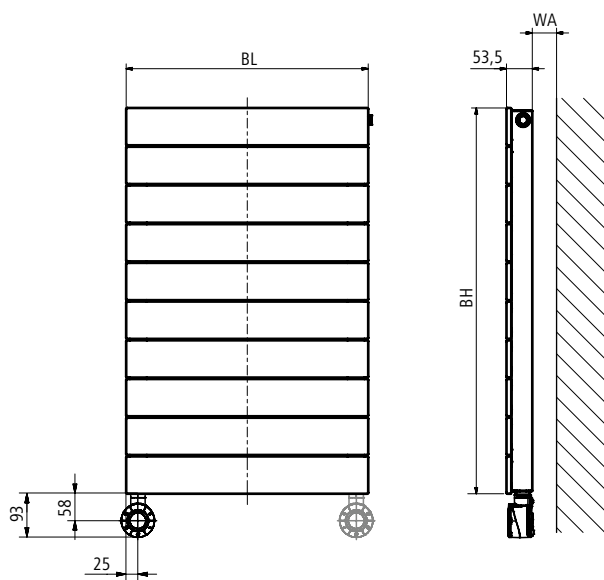

BL = Baulänge
BH = Bauhöhw
BT = Bautiefe
WA = Wandabstand

Modell THE90

Heizstab vertikaler Einbau, Ausführung links und rechts verfügbar


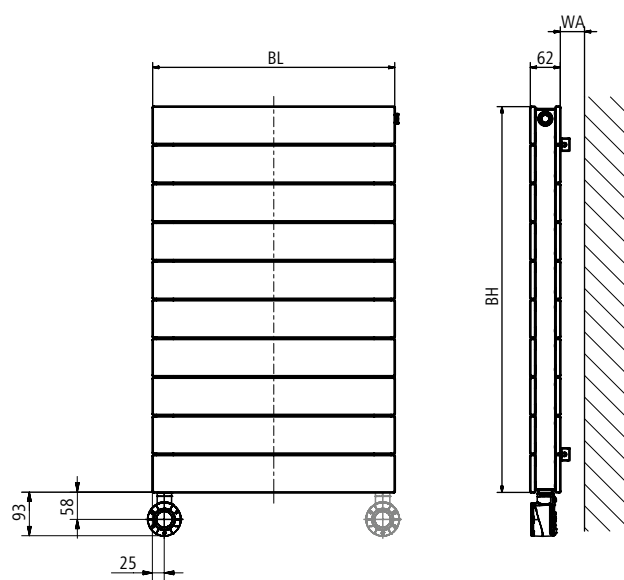


Preise und Technische Daten


Vervollständigen Sie bitte die Bestellnummer mit dem Anschlusstyp-Code

- Für FWS 1 Heizstab links - K
- Für FWS 1 Heizstab rechts - L

Bauhöhe 800, 1200, 1520 und 1760 mm

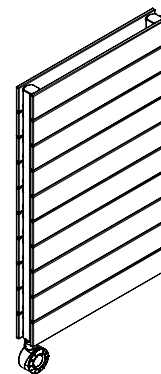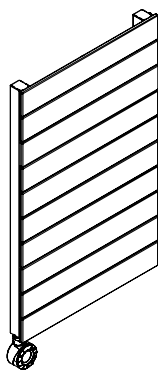

Modell		THE10			THE90		
Bautiefe [mm]		53			61		
Bauhöhe BH [mm]	Baulänge BL [mm]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]	Bestellnummer	Nennleistung E-Set [Watt]	Preis [EUR]
800	500	THE100800502.XA	400	1492,81	THE900800502.XA	600	2141,23
1200	500	THE101200502.XA	600	1746,94	–	–	–
	600	THE101200602.XA	800	1805,87	THE901200602.XA	1200	2691,03
1520	600	–	–	–	THE901520602.XA	1500	3077,75
	750	THE101520752.XA	1200	2115,77	–	–	–
1760	500	–	–	–	THE901760502.XA	1200	3303,33
	600	THE101760602.XA	1200	2216,06	THE901760602.XA	1500	3442,04

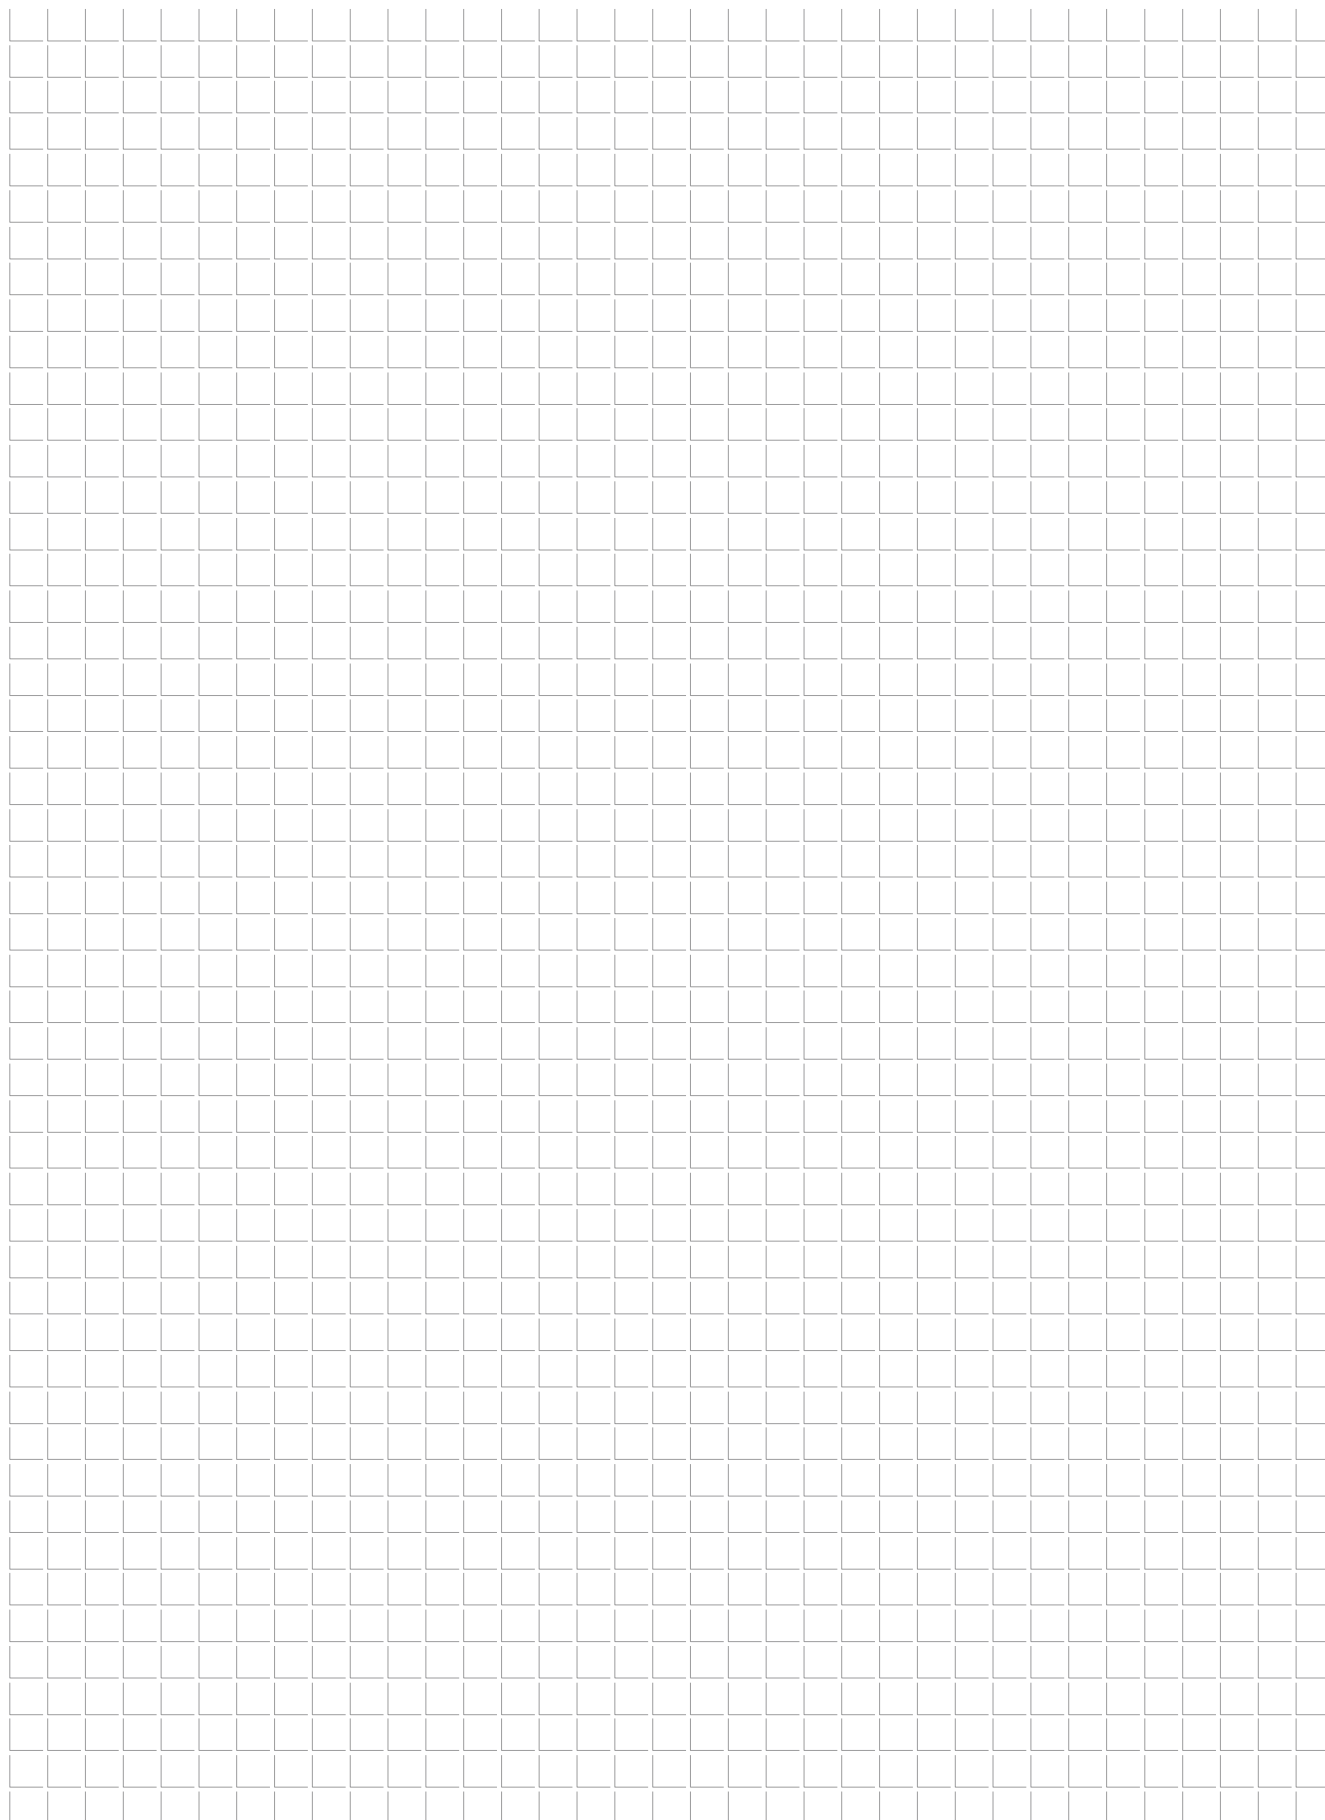

Befestigung



In diesem Kapitel finden Sie:

- Befestigung mit Montageset




Befestigung mit Montageset

Hinweis:

- Für Decotherm Plus rein elektrisch
- Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus Leichthochlochziegel T14 und 15 mm Gipsputz und gemäß empfohlenen Anschlusssituationen nach VDI 6036 Anhang D. Definition VDI 6036 Anhang D siehe „Allgemeine Information – VDI 6036“.
- Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

Mindestanzahl der Wandkonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI 6036 - Anforderungsklasse 1, 2 und 3 (z.B. Schulen).

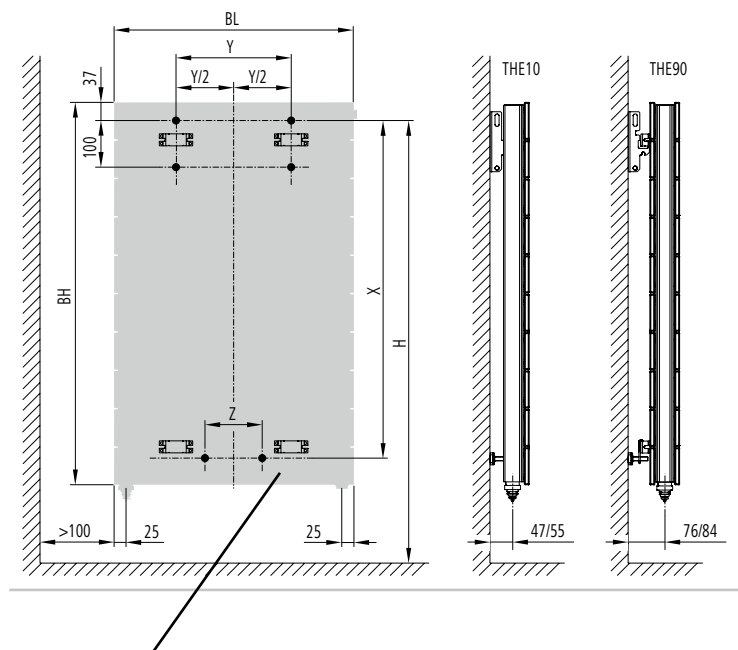


Modell	BH [mm]	BL [mm]	H [mm]	X	Y	Z
THE10 THE90	800	500	>910	706	224	120
	1200	500	>1310	1106	224	120
	1200	600	>1310	1106	324	220
	1520	750	>1630	1426	474	370
	1760	600	>1870	1666	324	220

Sicherheitsbereich für Montage:

- Lage der Versorgungsleitungen (Strom, Gas, Wasser) prüfen
- Keine Leitungen anbohren
- Sicherheitshinweise in der separaten Anleitung des Elektro-Sets beachten

Montageset

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Montageset					
	Für Decotherm Plus Anforderungsklasse AK I und II WA = WA Wandkonsole + 10 mm Bestehend aus: ■ Montagematerial ■ 1 Entlüftungsventil ■ 2 Blindstopfen Oberfläche: ■ fertiglackiert AF	—	AF	ZB0283 0001	172,51 / Stück

Zubehör






In diesem Kapitel finden Sie:

- Accessoires Anbauen
- Montagehilfen



Accessoires Anbauten

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Handtuchstange					
	Für Decotherm Plus Für horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl	L = 400 mm	EDS	ZC0093 0001	425,50 / Stück
		L = 480 mm	EDS	ZC0093 0002	436,97 / Stück
		L = 560 mm	EDS	ZC0093 0003	448,46 / Stück
		L = 640 mm	EDS	ZC0093 0004	459,97 / Stück
Aufhängeknopf lang					
	Für Decotherm Plus horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl TZ = 120 mm	L = 120 mm	EDS	ZC0096 0001	218,49 / Stück
Aufhängeknopf kurz					
	Für Decotherm Plus horizontale Modelle Auch nachträglich montierbar Oberfläche: ■ Edelstahl TZ = 35 mm	L = 35 mm	EDS	ZC0096 0002	195,48 / Stück

Montagehilfen

Abbildung	Beschreibung	Abmessungen Bestellcode I 4 I	Oberfläche / Behandlung Bestellcode I 17 I	Artikel Modell Bestellcode I 3 I	Preis EUR
Lackstift					
	Zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 12 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	—	ZK0010 0001	14,06 / Stück
Farbspraydose					
	Originalfarbe zum Ausbessern von Farbschäden an fertiglackierten oder pulverbeschichteten Heizkörpern 150 ml SG Seidenglanz				
		RAL 9016	—	ZK0016 0001	20,60 / Stück



Adresse:

Arbonia Riesa GmbH
Industriestraße A 11
D-01612 Glaubitz

Telefon +49 (0) 3 52 65 / 68 96 0

info@arbonia.de

www.arbonia.de