

# HEIZÖLTANKS 2023

Doppelwandige Heizöltanksysteme  
für mehr Sicherheit



MEHR ÜBER SICHEREN  
VORRAT AN BRENNSTOFFEN  
UND DIESEL IN DER APP



**DE-A-01**

DOPPELTE SICHERHEIT  
BEIM LAGERN UND  
BEFÜLLEN



**DEHOUST**

ENERGIE. WÄRME. WASSER.



# MIT ÖL IN DIE ZUKUNFT ZUKUNFT MIT HEIZÖL!

Klimaschutz fängt bei der eigenen Heizung an:

1. Effizienz steigern durch Öl-Brennwert
2. Fossile Energien einsparen durch Hybrid-Anlagen
3. Heizöl langfristig durch synthetische Brennstoffe (E-Fuels, Green Fuels) ersetzen



# RENOVIEREN UND SANIEREN – JETZT!

Klimaschutz duldet keinen Aufschub ...

... deshalb sollten alte Öl- und Gas-Heizungen ersetzt werden. Bei fossilen Heizungen, die älter als 30 Jahre sind, ist das mit wenigen Ausnahmen Pflicht – und kompakte Heizöltanks schaffen Platz für Hybrid-Anlagen. Darüber hinaus können Vorrattanks für Notstromaggregate genutzt werden.

## DIE ÖLHEIZUNG HAT ZUKUNFT!

Die moderne Ölheizung bietet mit dem Heizöltank den sicheren Energievorrat und stellt mit erneuerbaren Energien (PV, thermisch Solar, Green fuels) eine ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternative.

### Die Fakten Stand Oktober 2022 auf einen Blick:

- ▶ Bestehende Ölheizungen werden nicht verboten und können in Betrieb bleiben.
- ▶ Öl-Brennwert darf in Kombination mit Solarthermie oder anderen erneuerbaren Energien weiter eingebaut werden.
- ▶ Beim Austausch gegen eine alte Ölheizung ist der erneuerbare Anteil der Investitionskosten förderfähig.

Bitte aktuelle Gesetzgebung und Förderrichtlinien beachten.

### Doppelwandige Heizöltanks auch in Erdbeben gefährdeten Gebieten sicher:

Zur Aufstellung in Erdbeben gefährdeten Gebieten wird pro Behälter eine Antirutschmatte benötigt (Zulassung beachten).



Art.-Nr.	Antirutschmatte	Preis €
961549	für PE-Kombi 720/1000	24,00
961550	für TrioSafe 750/1000	16,50
961551	für TrioSafe 1100/1500	29,50

Rabattgruppe 12



Preise für gewerbl. Abnehmer zzgl. MwSt.  
Gültig ab 1. Januar 2023



# Modernisieren ist einfach!

## Einbau ganz problemlos!



Zum Film



### GANZ GLEICH, OB NEUBAU, ALTBAU ODER SANIERUNG:

Doppelwandige Heizöltanks von DEHOUST finden ihren Weg in den Heizraum.

Auch schmale Kellerabgänge sind kein Hindernis.

Erforderliche Raumhöhen und Aufstellflächen finden Sie auf den folgenden Produktseiten.

### HEIZÖL TANKANLAGEN MOBIL BEWERTEN UND PLANEN

Mit der Öltankschau in der Dehoust App den Tank Check direkt beim Kunden durchführen und das Ergebnis per Mail verschicken und dokumentieren.

Neue Tankanlage mobil planen unter Berücksichtigung von Türabmessung und im Raum befindlichem Ölbrennwertgerät – natürlich auch auf Ihrem PC im Downloadbereich bei dehoust.de:


Aus der App können der Materialauszug, Angebot und Aufstellvarianten direkt an den Kunden geschickt werden.

Prospekte, Datenblätter, Zulassungen und Ersatzteile im Direktzugriff.

**Mit der Dehoust App haben Sie alle Informationen stets griffbereit:**



EINFACHE TANK-  
PLANUNG MIT DER  
DEHOUST APP

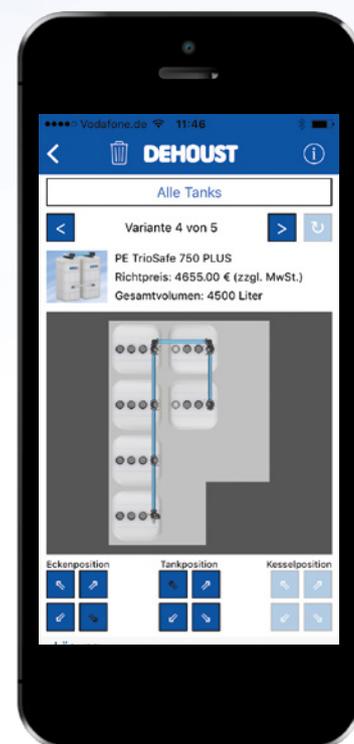

# Für jeden Platz und jeden Zugang ... ... die richtige Tankanlage



**DOPPELTE  
SICHERHEIT BEI TANK  
UND ZUBEHÖR**

Abmessungen und Preise TrioSafe Tanks						Z-40.21-310
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
TrioSafe 750 Plus	961501	780	780	1.710	44	845,00
TrioSafe 1000 Plus	961510	810	810	1.990	56	1.050,00
TrioSafe 1100 Plus	961540	1580	790	1.360	62	1.050,00
TrioSafe 1500 Plus	961520	1580	790	1.740	76	1.550,00

\*für das Zubehör sind 300 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: TrioSafe 750 = 1.840 mm, TrioSafe 1000 = 2.100 mm

Abmessungen und Preise PE Kombi Tanks						Z-40.21-53
Bezeichnung	Art.-Nr.	Länge mm	Breite mm	Höhe* mm	Gewicht kg	Preis €
PE Kombi 720 Plus	961201	1.100	700	1.200	68	1.000,00
PE Kombi 1000 Plus	961202	1.100	700	1.600	84	1.240,00

\*für das Zubehör sind 350 mm einzuplanen. Beachten Sie die Hinweise bei den Aufstellvarianten.

Kippmaße: PE Kombi 720 = 1.600 mm, PE Kombi 1000 = 1.910 mm

Zubehör DE-A-01 für PE Kombi und TrioSafe Tanks		
Bezeichnung	Art.-Nr.	Preis €
HP Hauptpaket (beide Systeme)	952400	310,00
EP-K Erweiterungspaket PE Kombi	952403	265,00
EP-TS Erweiterungspaket TrioSafe	952402	295,00
UP-K Umlenkpaket PE Kombi	952406	335,00
UP-TS Umlenkpaket TrioSafe	952405	375,00
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket PE Kombi	952407	375,00

Zubehör Einzelaufstellung		
HPE-K Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar PE Kombi	952408	305,00
HPE-TS Hauptpaket zur Einzeltankaufstellung, nicht erweiterbar TrioSafe	952409	305,00


## Sicherheit von Anfang an

### Zubehör DE-A-01 – Sicherheitsbefüllsystem mit integrierter GWG-Kette

**Jeder Tank ist nur so gut wie sein Zubehör!**

Das doppelwandige Tanksystem mit dem Sicherheitszubehör DE-A-01 bietet Ihnen Sicherheit von Anfang an: Die Grenzwertgeberkette überwacht jeden Tank bei der Befüllung. Dadurch ist ein Überfüllen ausgeschlossen.

Schon bei der Montage zeigt sich die Qualität des DE-A-01: einfach und sicher. Alle Anschlüsse sind auf einem Tankstutzen zusammengefasst.

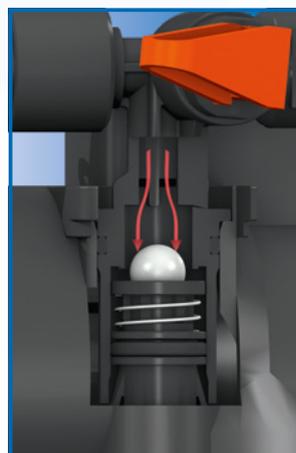

Inkl. Druckentlastung – verhindert Druckaufbau in der Saugleitung.

DE-A-01 – für eine einfache Montage und maximale Sicherheit beim Befüllen (doppelwandiger Aufbau).

# TrioSafe 750/1000

## SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310



### Mit geprüfter Geruchsbarriere

Die Zeiten von Geruchsbelästigung im Heizökeller sind lange vorbei.

Der TrioSafe Tank besteht aus einem diffusionsdichten Innenbehälter mit PROOFED BARRIER® Geruchsbarriere in einem separaten Außenbehälter. Beide aus hochwertigem HD-PE, beide einzeln auf Dichtigkeit geprüft, beide aus einem Stück geblasen.



Mit dem DE-A-01 Sicherheitsbefüllsystem mit Überlaufschutz wird jeder Betankungsvorgang sicherer.

Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literkala werden für jeden Tank mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.


Farbkennung	
HP Hauptpaket	
EP-TS Erweiterungspaket	
UP-TS Umlenkpaket	

System	TrioSafe 750 Art.-Nr. 961501 / 845,00 € LxBxH: 780x780x1.710 mm		TrioSafe 1000 Art.-Nr. 961510 / 1.050,00 € LxBxH: 810x810x1.990 mm	
	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	1.500	2.295,00	2.000	2.705,00
3	2.250	3.435,00	3.000	4.050,00
4	3.000	4.575,00	4.000	5.395,00
5	3.750	5.715,00	5.000	6.740,00
2+1	2.250	3.515,00	3.000	4.130,00
3+1	3.000	4.655,00	4.000	5.475,00
4+1	3.750	5.795,00	5.000	6.820,00
5+1	4.500	6.935,00	6.000	8.165,00
2+2	3.000	4.655,00	4.000	5.475,00
3+2	3.750	5.795,00	5.000	6.820,00
4+2	4.500	6.935,00	6.000	8.165,00
3+3	4.500	6.935,00	6.000	8.165,00

DE-A-01 Preise €		
310,00	295,00	375,00
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

# AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

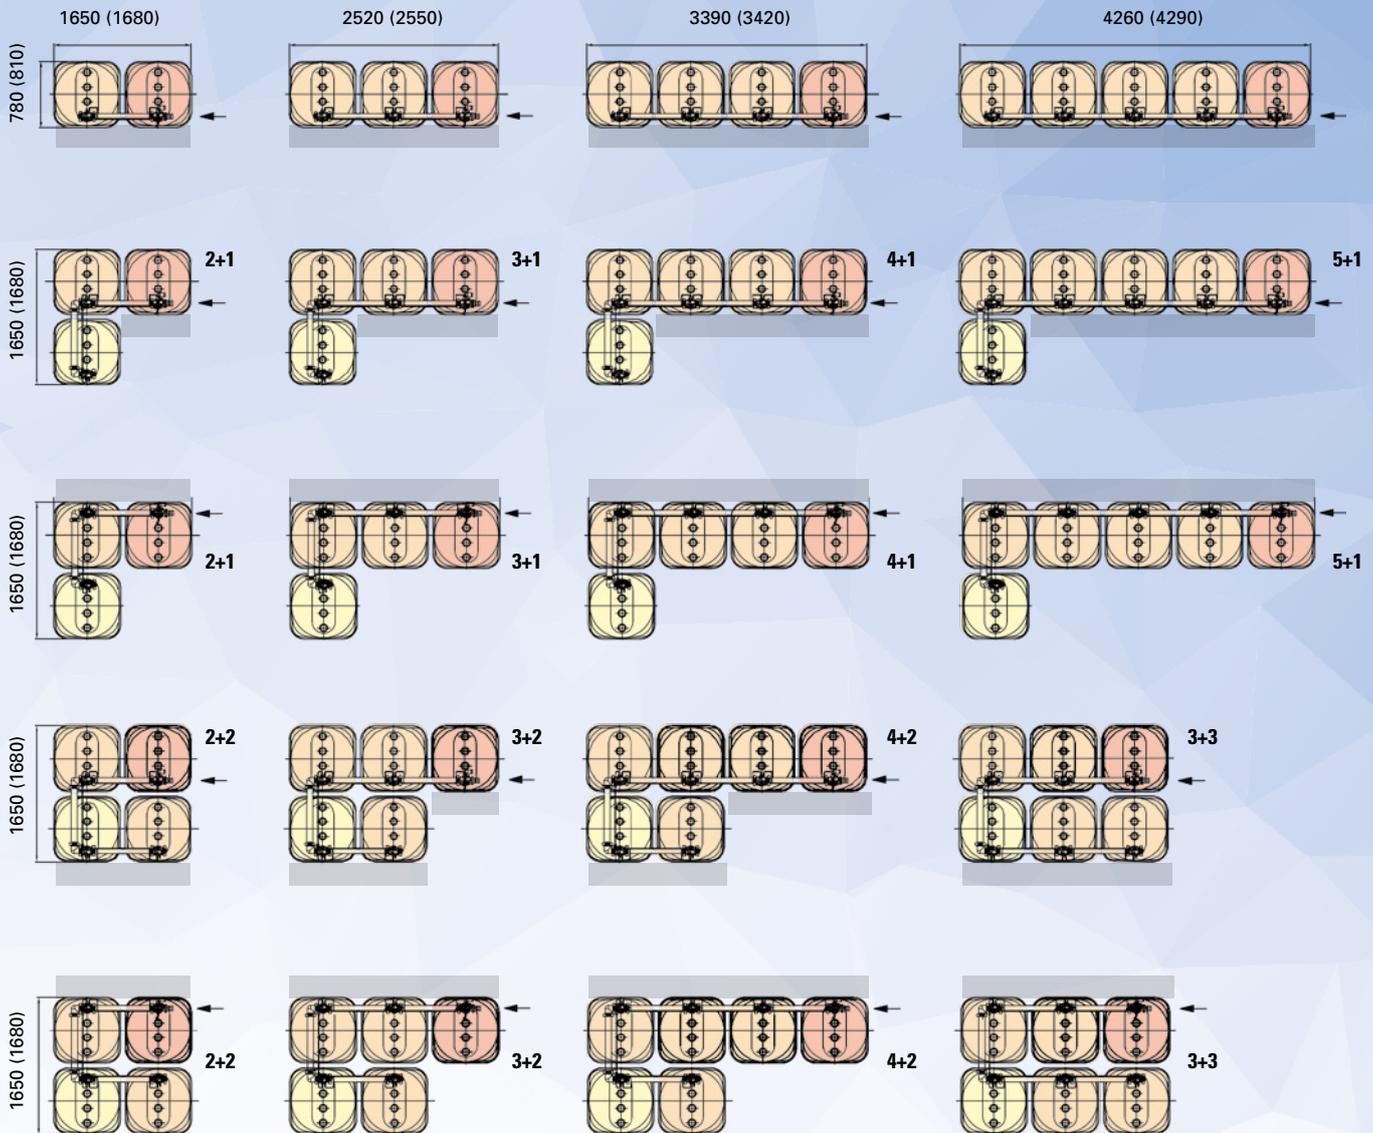

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
2.010 mm	2.160 mm
2.270 mm	2.450 mm

Maße in mm; Maße in Klammern sind für den TrioSafe 1000. Eine spiegelbildliche Aufstellung ist möglich.

- ! Die Angaben in dieser Druckschrift sind freibleibend.
- Technische Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten. Leistungsangaben sind unverbindlich; eine zugesicherte Eigenschaft kann daraus nicht abgeleitet werden.
- Es gelten ausschließlich die mit unserer Auftragsbestätigung vereinbarten Bedingungen.
- Die länderspezifischen Zulassungen und Aufstellvorschriften sind zu beachten.
- Alle Preise verstehen sich ab Werk zzgl. MwSt.
- Die Preisliste gilt für gewerbliche Abnehmer und ist gültig für alle Lieferungen ab 1. Januar 2023

# TrioSafe 1100/1500

## SICHERHEITSTANKS Z-40.21-310

**Ganz schön groß, ganz schön sauber**

Wie sein kleiner Bruder ist auch der TrioSafe 1100/1500 ein Heizöltanksystem mit höchster Sicherheit in puncto Dichtigkeit. Das hochwertige HD-PE-Material in Verbindung mit der Geruchsbarriere PROOFED BARRIER®, die zweiwandige Ausführung und nicht zuletzt intensive Prüfungen der beiden Behälter auf Dichtigkeit, machen TrioSafe zur ersten Wahl für die oberirdische Heizöllagerung.



Die transluzente integrierte Auffangwanne ermöglicht die problemlose Leckageerkennung.

Tankinhaltsanzeiger mit Literskala werden für jeden Tank mit dem Zubehör DE-A-01 geliefert.

### Farbkennung


HP Hauptpaket	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:orange;"></span>
EP-TS Erweiterungspaket	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>
UP-TS Umlenkpaket	<span style="display:inline-block; width:15px; height:10px; background-color:yellow;"></span>

System	TrioSafe 1100 Art.-Nr. 961540 / 1.050,00 € LxBxH: 1.580x790x1.360 mm		TrioSafe 1500 Art.-Nr. 961520 / 1.550,00 € LxBxH: 1.580x790x1.740 mm	
	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	2.200	2.705,00	3.000	3.705,00
3	3.300	4.050,00	4.500	5.550,00
4	4.400	5.395,00	6.000	7.395,00
5	5.500	6.740,00	7.500	9.240,00
1+1	2.200	2.785,00	3.000	3.785,00
2+1	3.300	4.130,00	4.500	5.630,00
3+1	4.400	5.475,00	6.000	7.475,00
4+1	5.500	6.820,00	7.500	9.320,00
5+1	6.600	8.165,00	9.000	11.165,00
2+2	4.400	5.475,00	6.000	7.475,00
3+2	5.500	6.820,00	7.500	9.320,00
4+2	6.600	8.165,00	9.000	11.165,00
3+3	6.600	8.165,00	9.000	11.165,00

DE-A-01 Preise €		
310,00	295,00	375,00
HP 952400	EP 952402	UP 952405
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	4	1

# AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

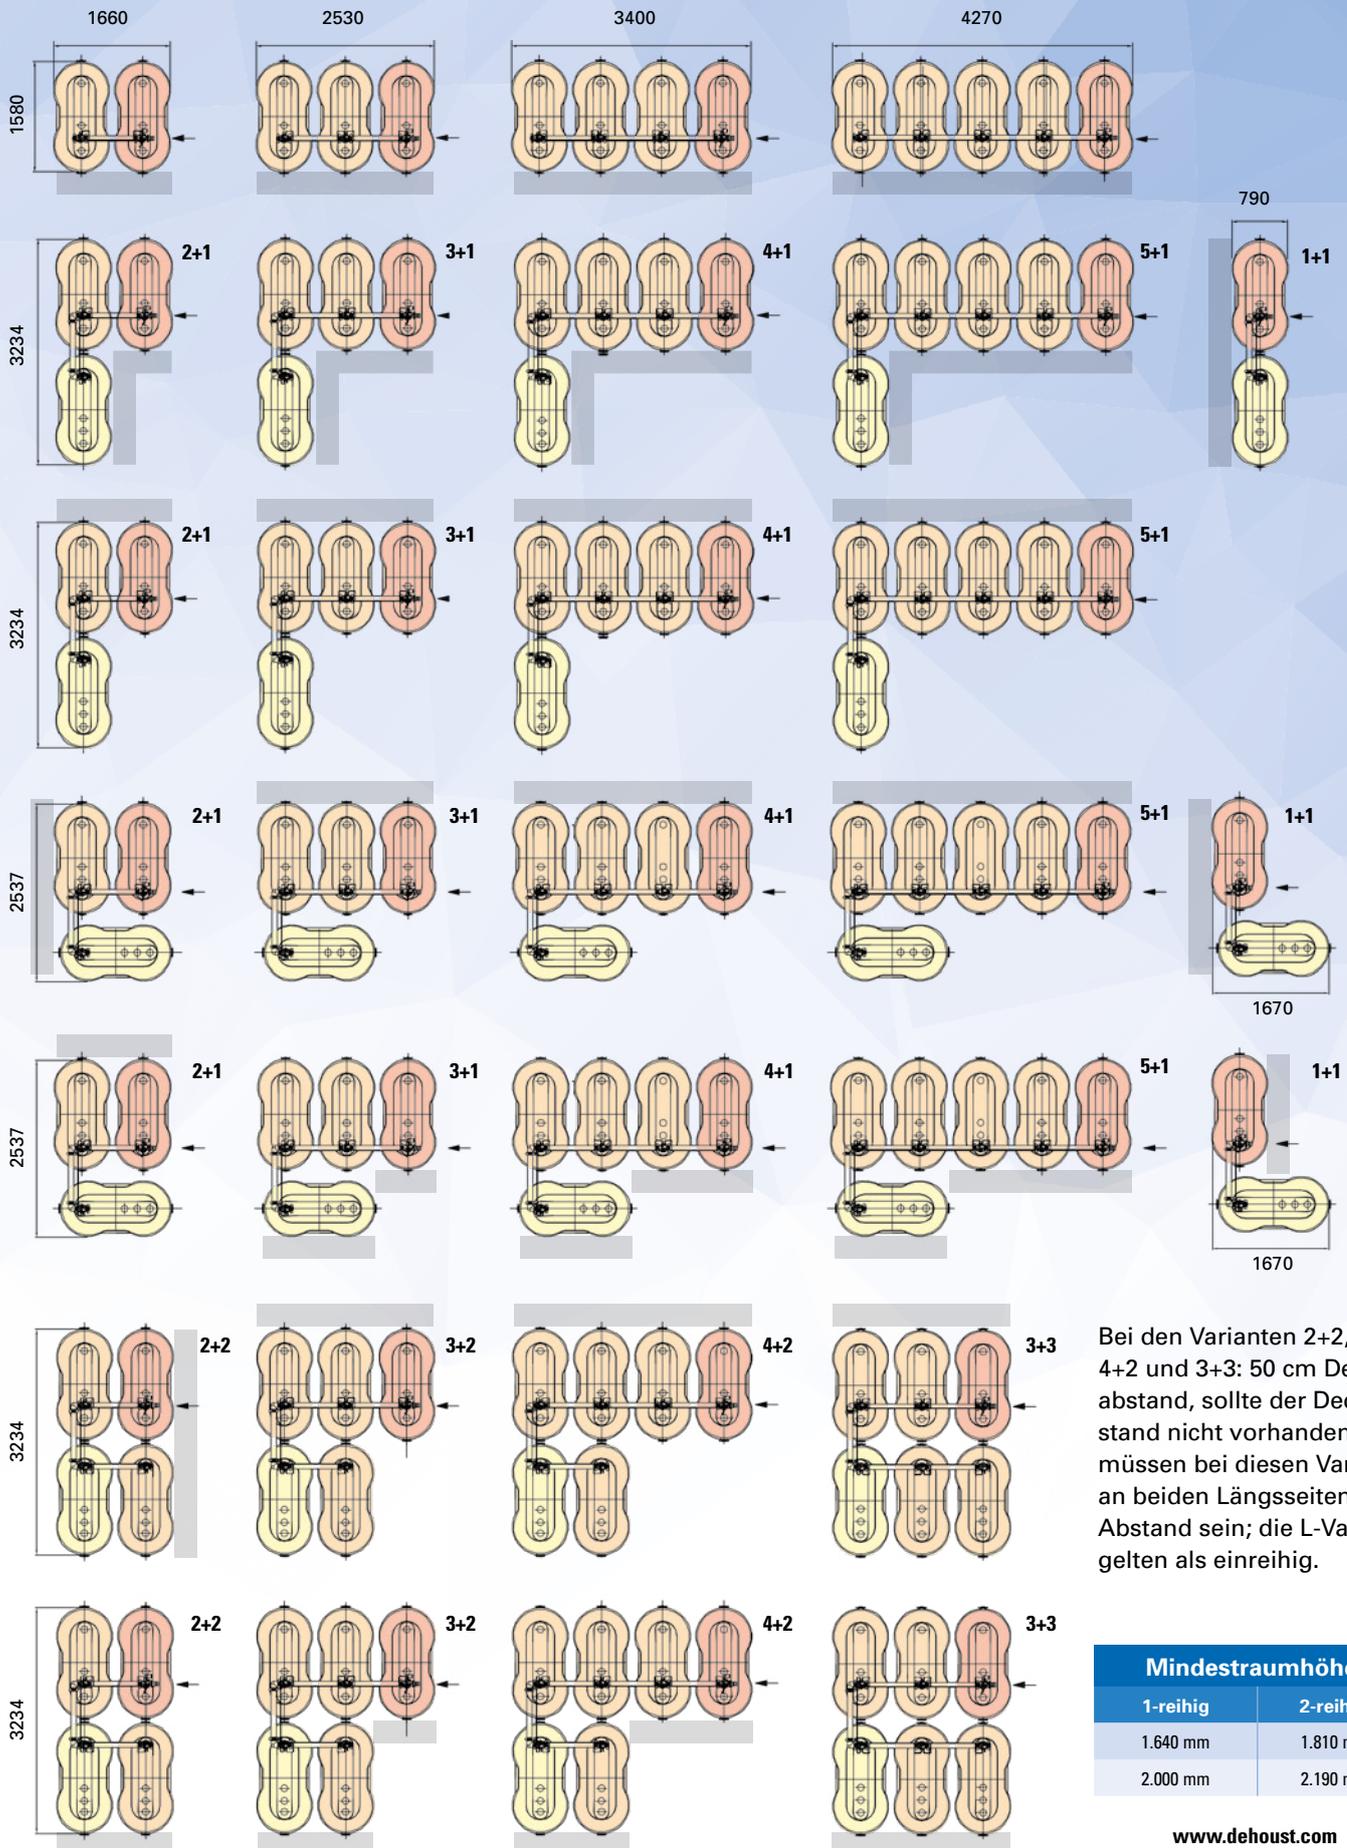

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.640 mm	1.810 mm
2.000 mm	2.190 mm

# PE Kombi 720/1000

## SICHERHEITSTANKS Z-40.21-53



### Maximale Flexibilität

Durch den PE-PLUS Innenbehälter in Kombination mit einem verzinkten Außenbehälter steht der PE Kombi für höchste Sicherheit in Sachen Dichtigkeit.

Die integrierte Auffangwanne aus beidseitig verzinktem Stahlblech ist rundum dicht verschweißt und schützt das Heizöl vor vorzeitiger Alterung durch Lichteinfluss.

Die Behälter werden standardmäßig mit einem Leckageerkennungssystem und einer Tankinhaltsanzeige geliefert.



#### Farbkennung

HP Hauptpaket	Orange
EP-K Erweiterungspaket	Yellow
UP-K Umlenkpaket	Light Blue
S UP (quer) Sonder-Umlenkpaket	Green

System	PE Kombi 720 Art.-Nr. 961201 / 1.000,00 € LxBxH: 1.100x700x1.200 mm		PE Kombi 1000 Art.-Nr. 961202 / 1.240,00 € LxBxH: 1.100x700x1.600 mm	
	Nenninhalt l	Preise €	Nenninhalt l	Preise €
2	1.440	2.575,00	2.000	3.055,00
3	2.160	3.840,00	3.000	4.560,00
4	2.880	5.105,00	4.000	6.065,00
5	3.600	6.370,00	5.000	7.570,00
1 + 1	1.440	2.645,00	2.000	3.125,00
2 + 1	2.160	3.910,00	3.000	4.630,00
3 + 1	2.880	5.175,00	4.000	6.135,00
4 + 1	3.600	6.440,00	5.000	7.640,00
5 + 1	4.320	7.705,00	6.000	9.145,00
2 + 2	2.880	5.175,00	4.000	6.135,00
3 + 2	3.600	6.440,00	5.000	7.640,00
4 + 2	4.320	7.705,00	6.000	9.145,00
3 + 3	4.320	7.705,00	6.000	9.145,00

DE-A-01 Preise €		
310,00	265,00	335,00
HP 952400	EP 952403	UP 952406
1	1	-
1	2	-
1	3	-
1	4	-
1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1


1 + 1 quer	1.440	2.685,00	2.000	3.165,00
2 + 1 quer	2.160	3.950,00	3.000	4.670,00
3 + 1 quer	2.880	5.215,00	4.000	6.175,00
4 + 1 quer	3.600	6.480,00	5.000	7.680,00
5 + 1 quer	4.320	7.745,00	6.000	9.185,00

#### S UP 952407 375,00 €

1	-	1
1	1	1
1	2	1
1	3	1
1	4	1

# AUFSTELLVARIANTEN UND WANDABSTÄNDE

Mit Darstellung des Mindestwandabstandes (TRwS 791 Gruppe III) von 40 cm, an den restlichen Seiten sind mindestens 5 cm erforderlich (in gefülltem Zustand).

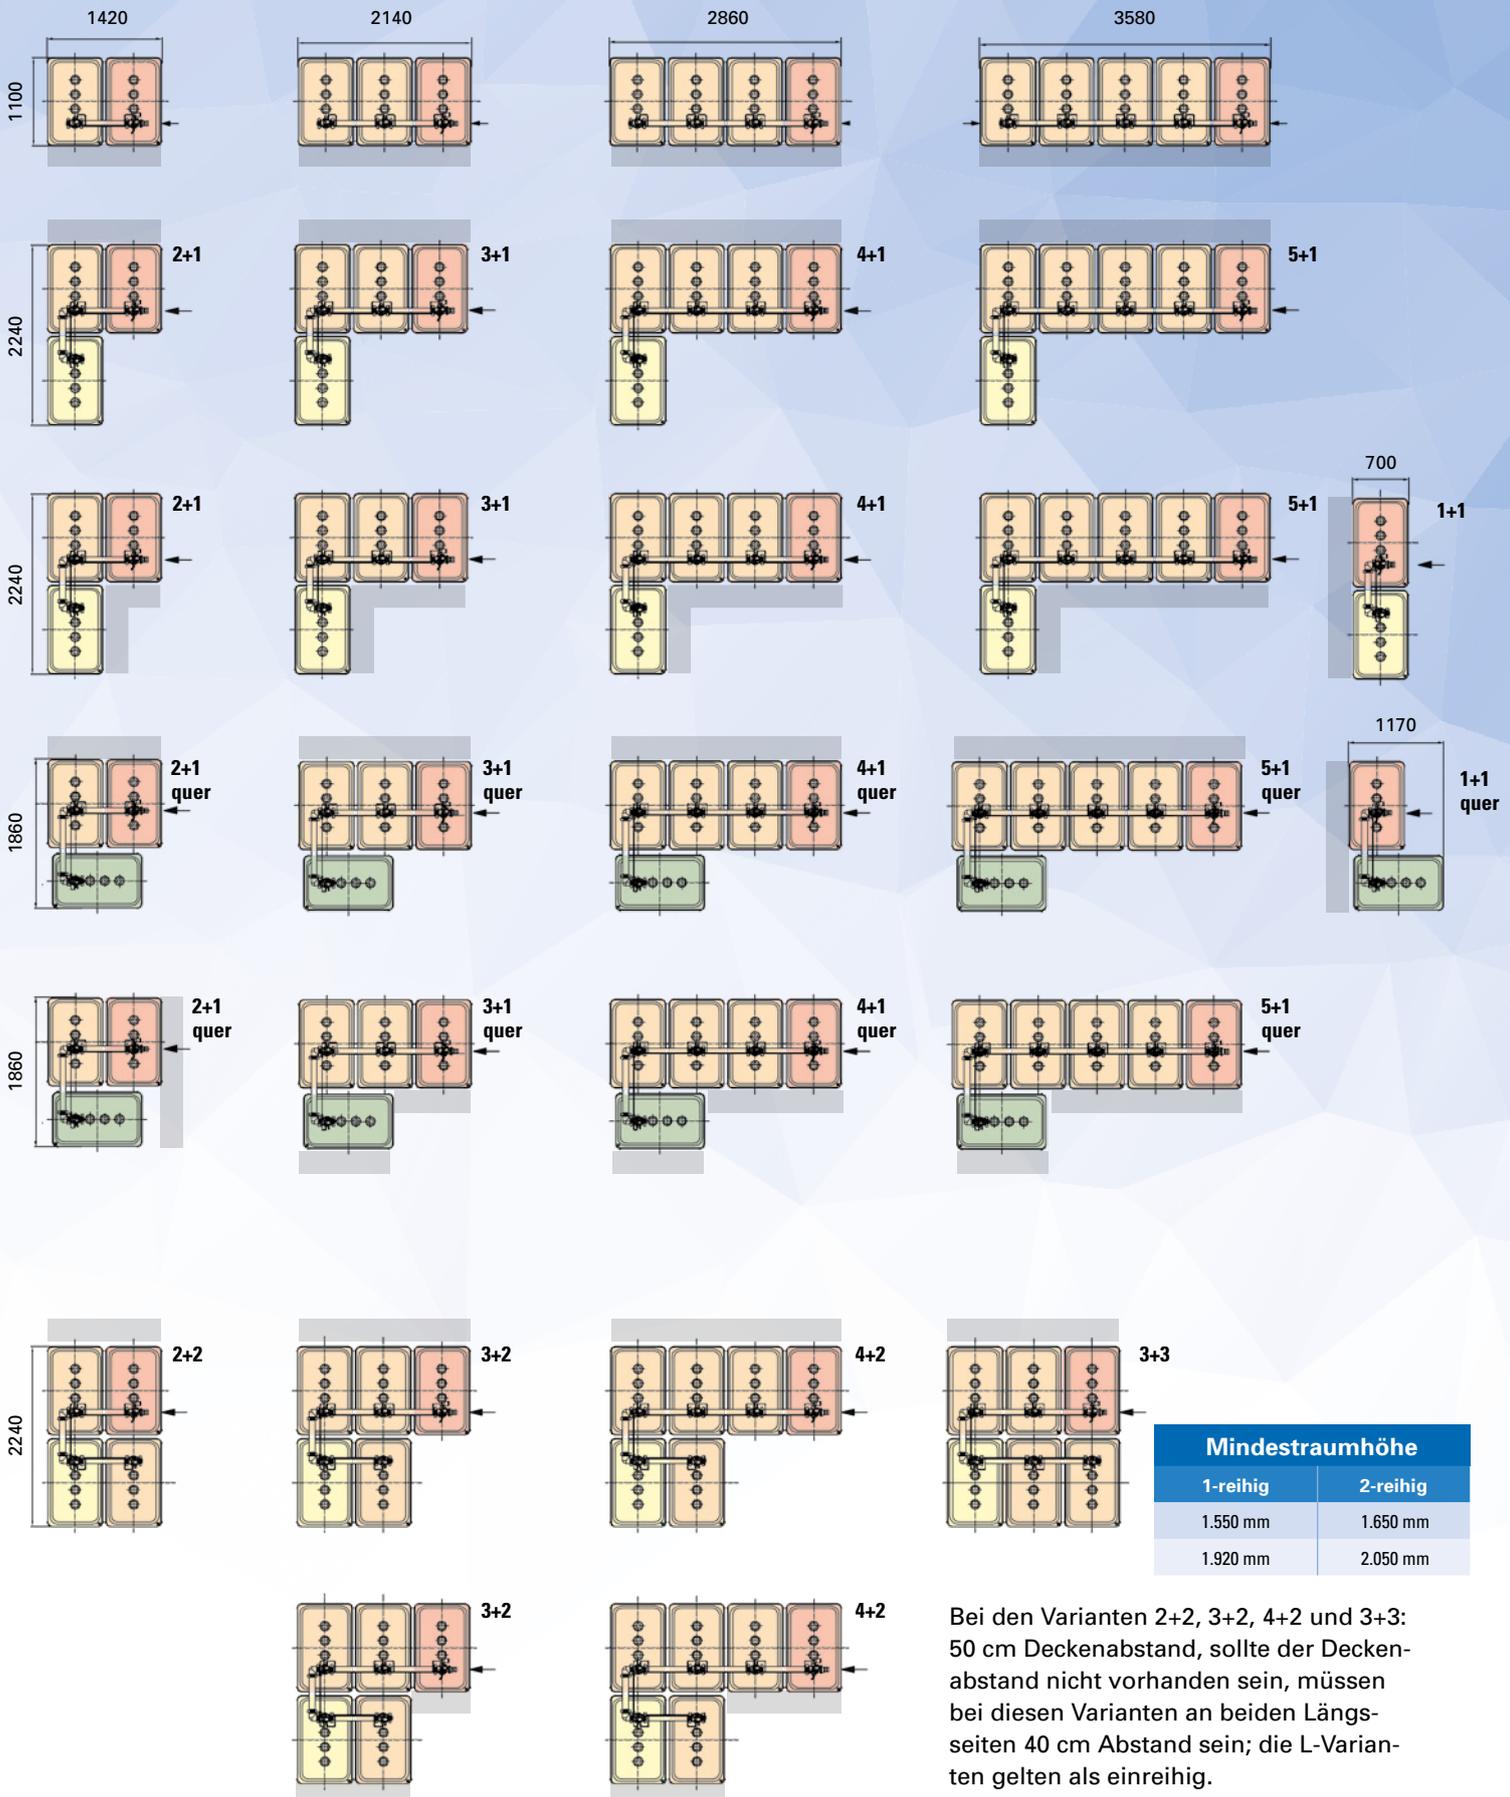

Mindestraumhöhe	
1-reihig	2-reihig
1.550 mm	1.650 mm
1.920 mm	2.050 mm

Bei den Varianten 2+2, 3+2, 4+2 und 3+3: 50 cm Deckenabstand, sollte der Deckenabstand nicht vorhanden sein, müssen bei diesen Varianten an beiden Längsseiten 40 cm Abstand sein; die L-Varianten gelten als einreihig.

# DOPPELWANDIGE KUNSTSTOFF-TANKS

DIE MULTITALENTE FÜR DIE LAGERUNG WASSERGEFÄHRDENDER FLÜSSIGKEITEN



## Dieseltankstelle, Altölsammelbehälter, Tagestank, Frischölvorratstank

- ▶ Mit integrierter Auffangwanne
- ▶ Innenbehälter aus HD-PE
- ▶ Mit Prüfzeichen und abZ

## Zur Lagerung von

- ▶ Heizöl EL, auch mit biogenen Zusätzen
- ▶ Diesel und BioDiesel
- ▶ Frischen und gebrauchten Ölen

Art.-Nr.	Bezeichnung
961301	PE Kombi 720 VS
961302	PE Kombi 1000 VS

## TrioSafe Vorratstanks zusätzlich:

- ▶ Reine Harnstofflösung AdBlue®
- ▶ Betonzusatzmittel
- ▶ Mörtelzusatzmittel
- ▶ Kühlerfrostschutz und Glymin



Art.-Nr.	Bezeichnung
961509	TrioSafe 750 Vorratstank
961546	TrioSafe 1100 Vorratstank
961536	TrioSafe 1500 Vorratstank

Für mehr Info geben Sie bitte die Artikelnummern bei [www.dehoust.com](http://www.dehoust.com) im Suchfeld ein oder nutzen unsere App.

